



# DATENBLATT CARIMALI SUPERTOP



## Technische Daten

	<b>SUPERTOP Version Topping</b>	<b>SUPERTOP Version Frischmilch</b>
Netzspannung:	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	3500 W	3500 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Elektroanschluss:	Schuko-Stecker	Schuko-Stecker
empfohlene Tagesleistung:	300 Tassen	300 Tassen
Wasseranschluss:	3/8"	3/8"
Nettogewicht:	ca. 75 kg	ca. 75 kg
Bruttogewicht:	ca. 84 kg	ca. 84 kg
Kaffeekessel:	1,8 l, 2000 W	1,8 l, 2000 W
Dampfkessel:	–	1,0 l, 1200 W
Abmessungen [B x H x T]:	453 mm x 840 mm x 690 mm	453 mm x 840 mm x 690 mm
Auslaufhöhe:	max. 160 mm	max. 160 mm

## Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8" mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose (16 A)
- ♦ Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser

## Ausstattung

- ♦ eine Brühgruppe
- ♦ zwei Mühlen, Mahlmischung möglich
- ♦ zwei Mixer
- ♦ zwei Bohnenbehälter à 1,3 kg Fassungsvermögen
- ♦ zwei Instantbehälter à 2,5 Liter Fassungsvermögen
- ♦ acht frei programmierbare, beleuchtete Produktwahltasten, weitere acht Produktwahlmöglichkeiten über Shift-Funktion
- ♦ dosierbare Heißwasserentnahme
- ♦ beleuchtetes LC-Display
- ♦ Trockenmehlauswurf in Satzschublade
- ♦ herausnehmbare Tropfschale
- ♦ abschließbare Gerätetür
- ♦ automatisches Spül- und Reinigungsprogramm
- ♦ passwortgeschützte Programmierung
- ♦ integrierter Cappuccinatore (nur SUPER TOP Version Frischmilch)

## Optional

- ♦ Milchpumpe
- ♦ Telemetrie/GSM-Modul
- ♦ Satzrutsche
- ♦ Anschluss an Abrechnungssysteme und Registrierkasse über CKI (Coffema Kassen-Interface)
- ♦ NRI-Münzwechsler, NRI-Münzprüfer
- ♦ Wasserabfluss

## Zubehör

- ♦ Coffema Wasserfilter: PC30 Best.-Nr.: Q0026, PC50 Best.-Nr.: Q0030
- ♦ Milch- und Sahnereiniger: Best.-Nr.: 5010
- ♦ Reinigungstabletten: Best.-Nr.: 5007
- ♦ Reinigungs-Set: Best.-Nr.: Z8003.1
- ♦ Reinigungs-Abo: Best.-Nr.: Z9003.1

## CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.


# DATENBLATT CARIMALI SUPERTOP



## Abmessungen



Grundfläche:

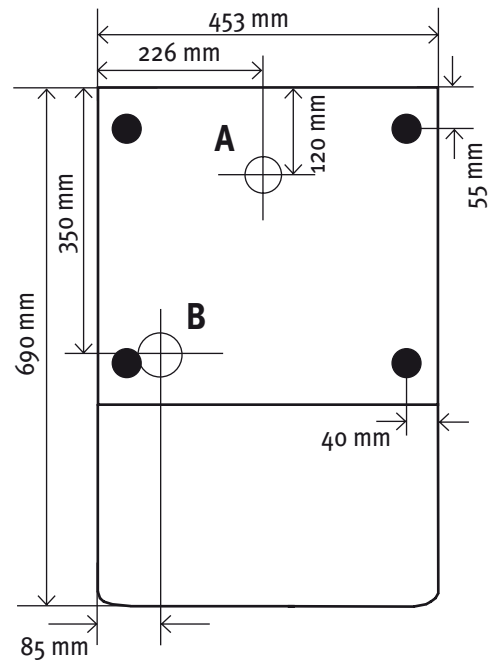

### HINWEIS

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen  
ca. 70 mm Durchmesser

B: Tischausschnitt für Satzrutsche (optional)  
ca. 90 mm Durchmesser

## Anschlussschema

