



# DATENBLATT MX-4



## Technische Daten

Netzspannung:	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5600 W
empfohlene Tagesleistung:	ca. 380 Tassen
Absicherung:	3 x 16 A
Kaffee-/Dampfkessel:	1,0 l, 1800 W/ 1,8 l, 2800 W
Anzahl Cappuccinatoren:	1
Anzahl Mühlen:	2
Anzahl Bohnenbehälter:	2 à 1,3 kg Fassungsvermögen
Abmessungen [B x H x T] in mm:	324 x 818 x 560
Netto-/Bruttogewicht:	ca. 51 kg/ ca. 60 kg
max. Auslaufhöhe:	190 mm

## Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: CEE/CEKON-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert

## Ausstattung

- ♦ Festwasseranschluss
- ♦ vollautomatische Kaffeegruppe
- ♦ 8 beleuchtete Produkttasten – Insgesamt können 24 verschiedene Produkte ausgegeben werden.
- ♦ Milchpumpe
- ♦ integrierte Rotationspumpe
- ♦ Heißwasser- und Dampfausgabe
- ♦ Kaltwasserbeimischung bei Teewasser
- ♦ automatischer Milchaufschäumer mit Selbstreinigungssystem nach jeder Ausgabe
- ♦ programmierbare Spül- und Selbstreinigungsfunktionen für Brühgruppe und Milchsystem
- ♦ freie Temperaturwahl für Kaffeegetränke
- ♦ Heißwasser-Bypass-Funktion

## Optional

- ♦ Satzrutsche
- ♦ NRI-Münzwechsler, NRI-Münzprüfer
- ♦ abschließbare Bohnenbehälter
- ♦ Telemetrie
- ♦ Anschluss an Abrechnungssysteme und Registrierkasse über CKI (Coffema Kassen-Interface)
- ♦ Wasserabfluss

## Zubehör

- ♦ Coffema Wasserfilter Purity C50, Bestellnummer Q0030
- ♦ Coffema Wasserfilter Purity C30, Bestellnummer Q0026
- ♦ Milch- und Sahnereiniger, Bestellnummer 5010
- ♦ Reinigungstabletten, Bestellnummer 5007
- ♦ Reinigungs-Set, Bestellnummer Z8003.1
- ♦ Reinigungs-Abo, Bestellnummer Z9003.1
- ♦ Tassenwärmer
- ♦ Schoko-Modul
- ♦ Milchkühlschrank


# DATENBLATT

## MX-4



### Abmessungen

Grundfläche

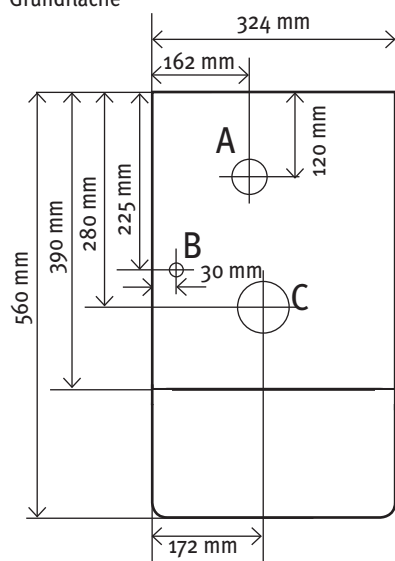


- A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen  
ca. 70 mm Durchmesser
- B: Tischausschnitt für Milchschlauch  
ca. 10 mm Durchmesser
- C: Tischausschnitt für Satzrutsche (optional)  
ca. 80 mm Durchmesser

### ACHTUNG

Der Abstand des Kaffeevollautomaten von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

### Anschlussschema

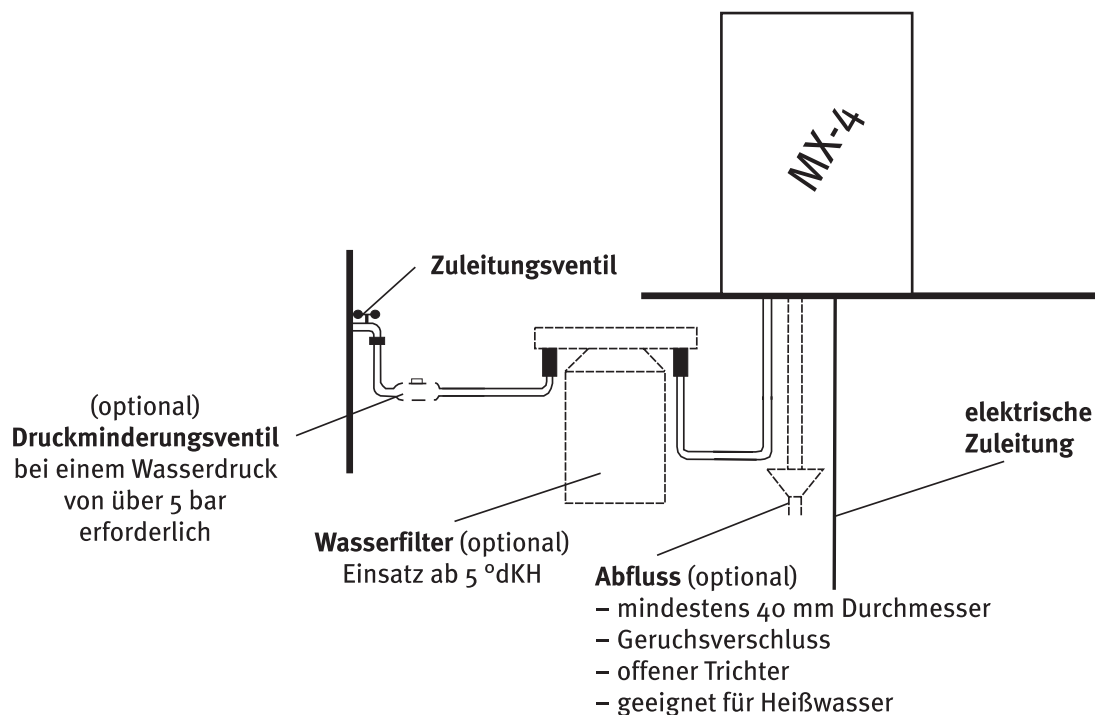

### CE-Konformität



Dieser Kaffeevollautomat ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.