



# DATENBLATT CARIMALI TEMA



## Technische Daten

	1-gruppig	2-gruppig	3-gruppig
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2800 + 300 W	3500 + 350 W	4500 + 350 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
theoretische Stundenleistung:	ca. 180 Tassen	ca. 360 Tassen	ca. 540 Tassen
Wasseranschluss:	3/8"	3/8"	3/8"
Nettogewicht:	ca. 35 kg	ca. 48 kg	ca. 63 kg
Kesselvolumen:	8 l	13,5 l	20 l
Abmessungen (H x B x T in mm):	530 x 492 x 557	530 x 712 x 557	530 x 934 x 557

## Ausstattung

- ♦ 6 programmierbare Produkttasten je Brühgruppe
- ♦ Dampf- und Heißwasserausgabe
- ♦ LC-Display
- ♦ serielle RS232-Schnittstelle für den Anschluss an externe Abrechnungssysteme
- ♦ Auslaufhöhe max. 80 mm
- ♦ automatische Steuerung
- ♦ automatische Kesselfüllung
- ♦ automatisches Reinigungsprogramm
- ♦ mit Wasseranschluss- und abfluss
- ♦ Farbe: grau

## Optional

- ♦ Anschluss an Abrechnungssysteme und Registrierkasse (z. B. Micros, Sofis, Vectron, etc.) über CKI (Coffema Kassen-Interface)
- ♦ Pre-Infusion für jedes Produkt (TEMA E)

## Zubehör

### Reinigungsabonnement

Bestellnummer: Z9002.1

### Milch- und Sahne reiniger

Bestellnummer: 5010

### Reinigungspulver

Bestellnummer: 5006

### Mühle G

halbautomatischer Mahlvorgang

230 V, 500 W, 1 x 16 A

560 x 216 x 450 mm (H x B x T)

14 kg Nettogewicht

### Mühle GT

vollautomatischer Mahlvorgang

230 V, 500 W, 1 x 16 A

560 x 216 x 450 mm (H x B x T)

14 kg Nettogewicht

### Coffema Wasserfilter

Typ PC15, Bestellnummer: Q0025

Typ PC30, Bestellnummer: Q0026

Typ PC50, Bestellnummer: Q0030


## CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.




## Abmessungen

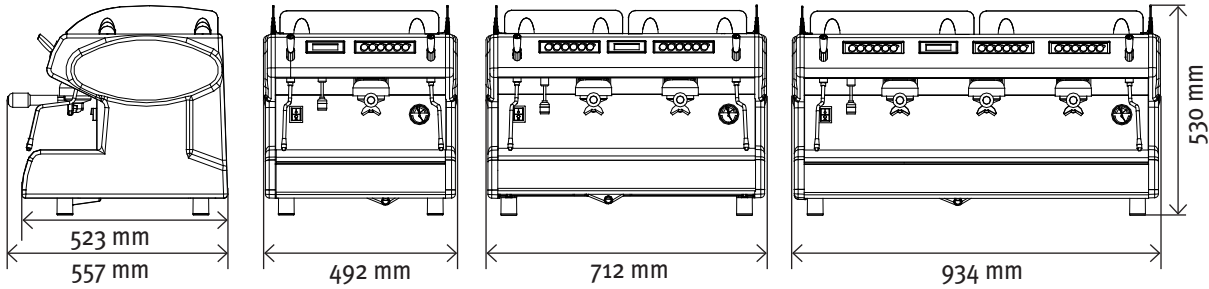

Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

## Grundfläche

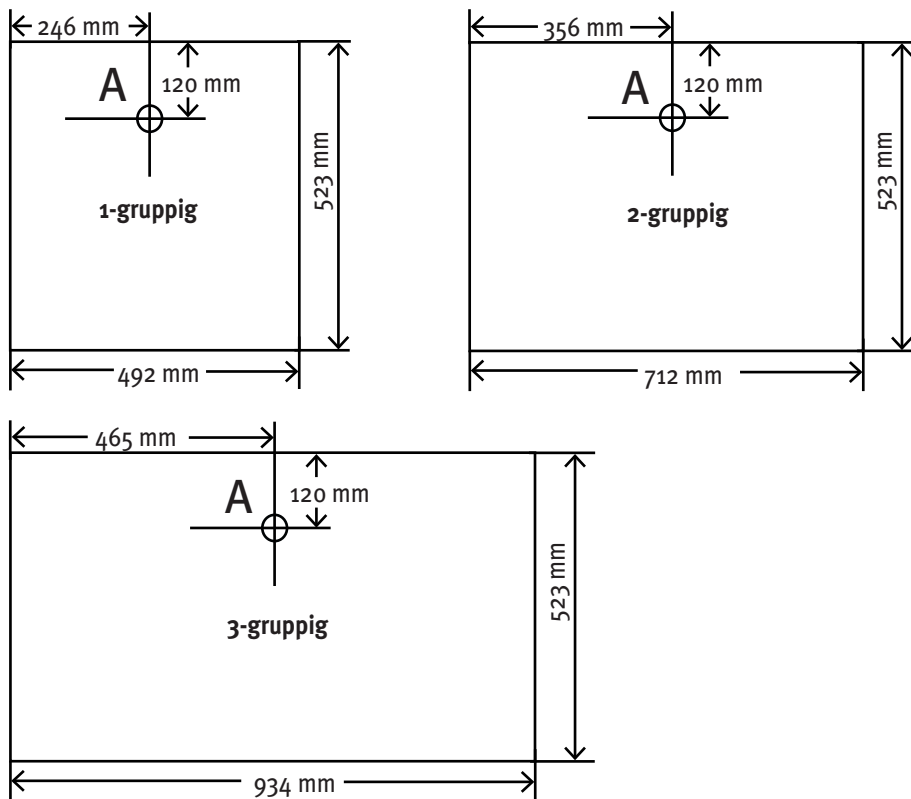

A = Aussparungen für Zu- und Ableitungen  
ca. 70 mm Durchmesser

## Anschlussschema

