

Beschreibung

In einem eleganten Design mit fünf benutzerfreundlichen Produktwahltasten, inklusive einer Taste für kontinuierliche Ausgabe, bietet die Carimali Cento eine große Auswahl an köstlichen Getränken zu jeder Tageszeit. Die Maschine ist ideal für alle Kaffee-Profis. Sie bietet exzellente Qualität und Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen.



Ausstattungs Highlights

- automatische Dosierung
- zwei Dampfschwerer
- programmierbare Heißwasserausgabe
- Manometer für Dampfkessel und Pumpendruck
- Display für Produktzähler

Technische Daten


	1-gruppig	2-gruppig	3-gruppig
Abmessungen (B x H x T) in mm	350 x 497 x 515	722 x 497 x 515	942 x 497 x 515
Abmessungen hohe Ausführung (B x H x T)	350 x 497 x 515	722 x 497 x 515	-
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1850 W	3050 W	4000 W
theoretische Stundenleistung	180 Tassen	360 Tassen	540 Tassen
Heißwasserausgabe pro Stunde	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Absicherung	1x 16 A	1x 16 A	3x 16 A
Kaffeekessel	4 Liter	10,5 Liter	14 Liter
Auslaufhöhe	max. 83 mm	max. 83 mm	max. 83 mm
Auslaufhöhe hohe Ausführung	max. 133 mm	max. 133 mm	max. 133 mm
Nettogewicht	ca. 30 kg	ca. 47 kg	ca. 61 kg

Abmessungen Tischausschnitt

A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen sollten einen Durchmesser von ca. 70 mm haben.

Achtung:

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen.

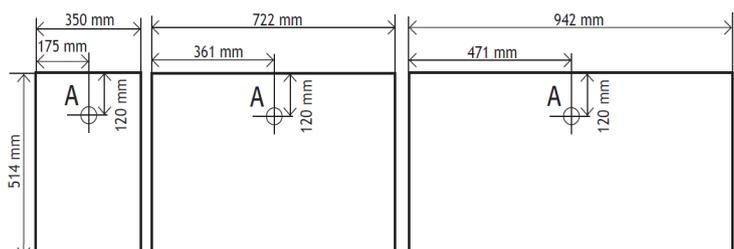


Coffema International GmbH

Obenauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
 Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de


Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.

Abmessungen

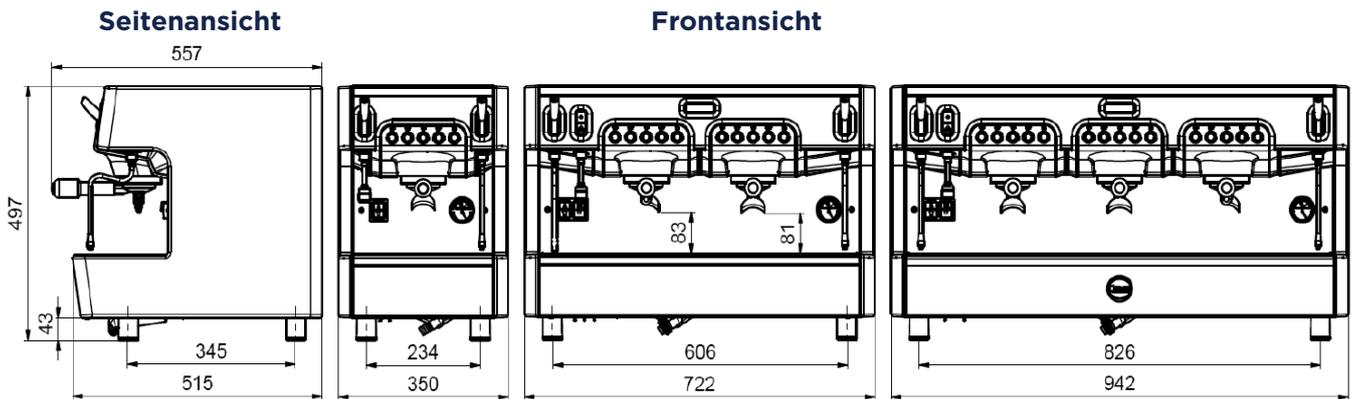

Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss min. 50 mm betragen.
 - 2 Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V. Diese muss mit einem FI-Schutzschalter mit max. 30 mA abgesichert sein.
 - 3 Wasseranschluss: 3/4"-Außengewinde mit Eckventil, min. 2,5 bar, max 6 bar, Druckminderer (ab 6 bar Leitungsdruck) und separaten, gut erreichbaren, unverbauten Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt).
 - 4 Wasserfiltersystem: Ein Aktivkohlefilter ist generell empfehlenswert. Ab 6° dKH wird ein Enthärtungsfilter dringend empfohlen, welcher bei Coffema erhältlich ist. Hinweis: Bei Kalkschäden greift die Garantie NICHT!
 - 5 Wasserabfluss: max. 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, min. 40mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
 - 6 Aufstellung in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von min. 850 mm.
- i** Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

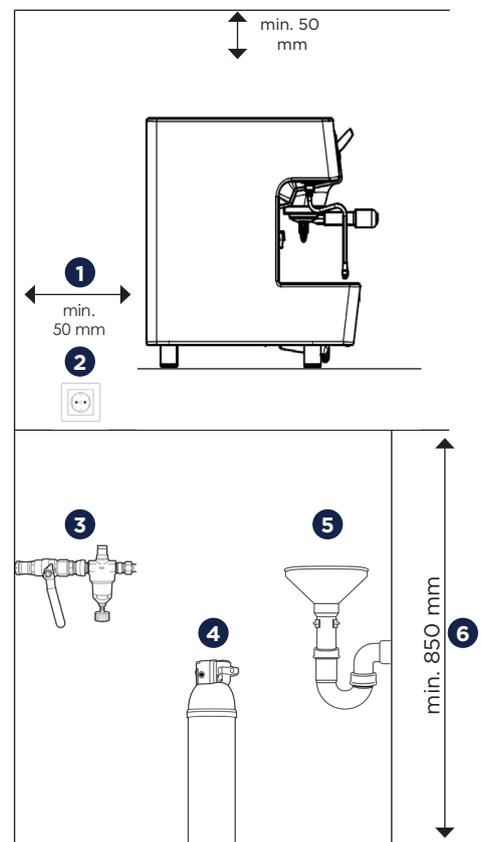

Optionales Zubehör



Coffema CXDT
Direktmahlmühle



Coffema Slingshot S75
volumendosierende Mühle



Coffema Tamper Puqpress
Präzisionstamper



ProFondi
Siebträgerreiniger