

Beschreibung

Die Carimali Glow ist eine Siebträgermaschine, die einen idealen Einstieg in die professionelle Kaffeewelt bietet und mit moderner Technik in topmodernem Design überzeugt.

- Je nach Bedarf mit einer, zwei oder drei Brühgruppen lieferbar.
- Die Maschine verfügt über zwei Dampfplantzen (eine bei 1-gruppiger Ausführung) und eine separate Heißwasserausgabe
- Ergonomisch platzierte Bedienelemente unterstützen effiziente Arbeitsabläufe
- Dank hoher Bauform und klappbare Tassentische können auch größere Trinkgefäße problemlos befüllt werden
- Dank einstellbarer LEDs ist eine individuelle Beleuchtung der Arbeitsumgebung möglich
- Ein automatisches Reinigungsprogramm hilft effektiv beim schnellen und gründlichen Säubern der Maschine



Carimali Glow, 2-gruppig,
Farbe: schwarz



Carimali Glow, 1-gruppig
Farbe: schwarz

Highlights



Dampfschwert und separater Heißwasserauslauf



Anzeige des Dampf- und Pumpendrucks über Manometer




4 Produktwahltasten an jeder Brühgruppe

Technische Daten

Modell	GR 1	GR 2	GR 3
Brühgruppen	1	2	3
Abmessungen (B x H x T)	450 mm x 450 mm x 552 mm	770 mm x 450 mm x 552 mm	1070 mm x 450 mm x 552 mm
Gewicht	40 kg	55 kg	70 kg
Maximale Auslaufhöhe (mit Tassentisch)	85 mm		
Maximale Auslaufhöhe (ohne Tassentisch)	145 mm		
Kesselvolumen	5,5 Liter	11 Liter	14 Liter
Empfohlene Jahresleistung	20.000 Tassen	40.000 Tassen	50.000 Tassen
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz		400 V~, 50 / 60 Hz
Leistung	1850 W	3100 W	6500 W
Absicherung	1x16 A		3x16 A
Farbe	schwarz / weiß		

Abmessungen

Frontansicht

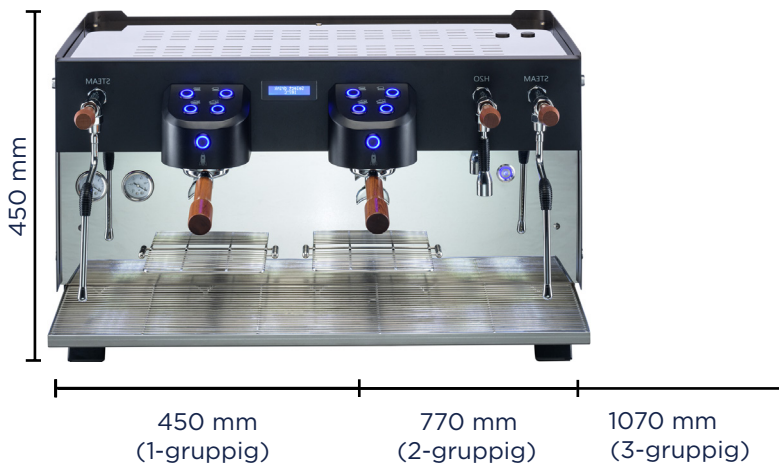


Seitenansicht



Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Wir empfehlen mindestens 100 mm Freiraum oberhalb der Maschine zu lassen.
 - 2 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 150 mm betragen.
 - 3 **Aufstellung** auf einer ebenen, stabilen Fläche mit einer Tiefe von mindestens 600 mm.
 - 4 **Elektroanschluss:**
230 V: Eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose, 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
400 V: Eine separate, mit 3 x 16A abgesicherte CEE-Buchse, 400 V rot, 3P+N+E. Absicherung: 3P FI-Schutzschalter mit 30 mA.
 - 5 **Wasseranschluss:**
 - 3/8"-Außengewinde mit Eckventil, mindestens 1 bar, maximal 10 bar, Druckminderer (ab 6 bar Leitungsdruck), Zuleitungslänge höchstens 1,5 m.
 - Separater, gut erreichbarer Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
 - 6 **Wasserabfluss:** maximal 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
 - 7 **Wasserfiltersystem:** Ein Aktivkohlefilter ist grundsätzlich erforderlich. Ab 6° dKH wird ein Enthärtungsfilter dringend empfohlen. Diese Filter sind bei Coffema erhältlich.
- i Betriebsbedingungen:** Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C sowie maximal 70 % Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

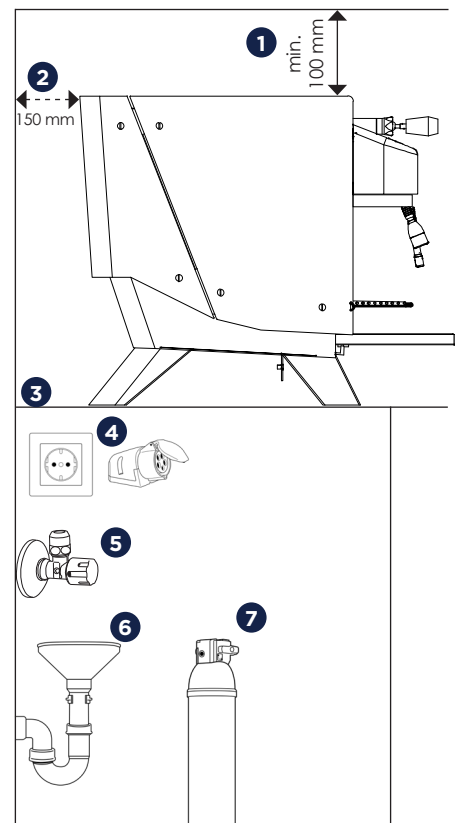

Zubehör

- Reinigungs-Abo (2gr) - Z9002.3
- Reinigungs-Abo (3gr) - Z9002.6
- Abschlagkasten Exklusiv
- Siebträgerreiniger ProFondi Evo

! Für einen störungsfreien und sicheren Betrieb der Maschine empfehlen wir, die Reiniger von Coffema zu verwenden. Diese sind speziell auf die Maschine abgestimmt.