

Beschreibung

Der moderne Vollautomat mit extra großem 10-Zoll-Full-Touch-Display erfüllt jeden individuellen Getränkewunsch: Ob Spezialitäten mit Kaffee, Espresso, Frischmilch, Instant-Produkten oder Heißwasser – insgesamt bietet die Coffema X460C bis zu 30 Produktwahlmöglichkeiten. Die bis zu drei Betriebsmodi ermöglichen es, unterschiedliche Getränkevariationen anzubieten, das Layout des Displays individuell anzupassen und personalisierte Werbung, Botschaften oder Hinweise abzuspielen. Füllstände und Fehler werden durch moderne LED-Streifen in verschiedenen Farben angezeigt. Im Bürobetrieb besteht zudem die Möglichkeit, für jeden Mitarbeiter individuelle Profile anzulegen, beispielsweise für die Bechergöße oder die Kaffeestärke. Die automatische Reinigung aller Milchleitungen (in Verbindung mit dem erforderlichen Kalerm-Milchkühlschrank) und des Milchaufschäumers erleichtert die Wartung und gewährleistet eine hygienische Nutzung.



Ausstattungs Highlights




Hochauflösendes Display mit verschiedenen Anzeigeszenarios.



Über 30 wählbare Getränkespezialitäten.



Separate Heißwasserausgabe und klappbarer Tassentisch.




Individuell programmierbare Getränke. Display als Werbefläche. Eigene Profile.

Technische Daten


Abmessungen (B x H x T)	380 mm x 540 mm x 560 mm
Produkte	max. 30
Gewicht	28 kg
Maximale Tassenhöhe	Level 1 = 100 mm, Level 2 = 160 mm
Anzahl / Kapazität Bohnenbehälter	2 / 500 g
Anzahl / Kapazität Produkt (Pulver) behälter	2 / 500 g
Anzahl Mühlen	2
Anzahl Mixer	1
Kapazität Kaffeeboiler	0,7 l
Kapazität Tresterbehälter	ca. 45 Portionen (abhängig von der Kaffeekuchendicke)
Kapazität Tropfschale	2 l
Volumen Brühgruppe	6 – 16 g
Wasserversorgung	Festanschluss oder Tank (4 l)
Empfohlene Jahresleistung	20.000 Tassen
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz
Absicherung	1 x 16 A
Geräuschemissionen	< 70 dB
Leistung	2.000 W
Farbe	schwarz

Abmessungen

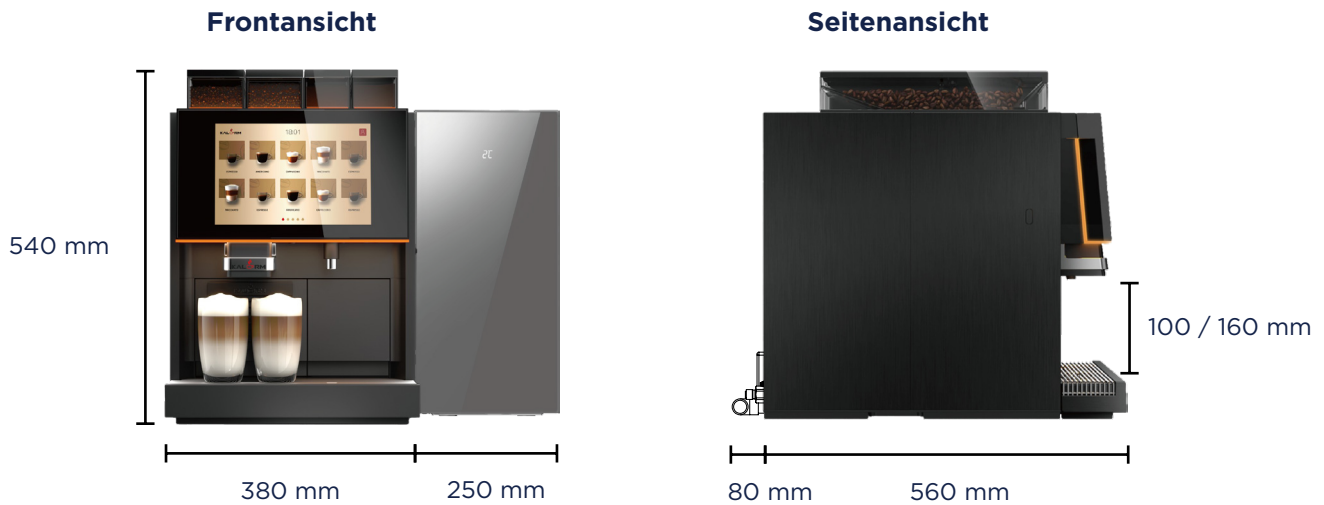

Kundenseitige Voraussetzungen

- 1 Wir empfehlen mindestens 150 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
- 2 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen. Zur Rückseite ist ein Abstand von 100 mm erforderlich.
- 3 **Elektroanschluss:** Eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
- 4 **Aufstellung** auf einer ebenen, stabilen Fläche mit einer Tiefe von mindestens 660 mm.
- Bei Festwasserbetrieb:**
- 5 Hinter der Maschine muss eine 80 mm Arbeitsplattendurchführung für Wasser und Abwasser gebohrt sein.
- 6 **Wasseranschluss:** 3/8"-Außengewinde mit Eckventil, mindestens 1 bar, maximal 6 bar.
- 7 **Wasserabfluss:** maximal 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
- 8 Ein Wasserfilter ist generell erforderlich.
 - Unter 6° dKH: Q0031 - COFFEMA WASSERFILTER PC06
 - Ab 6° dKH: Q0026 - COFFEMA WASSERFILTER PC30
- Bei Tankbetrieb:**
- 9 **Wasserfilter:** Es muss ein Brita Aqua Aroma Crema (Q0051) verwendet werden.
- 10 **Telemetriezugang:** Per WLAN oder optional per LTE.

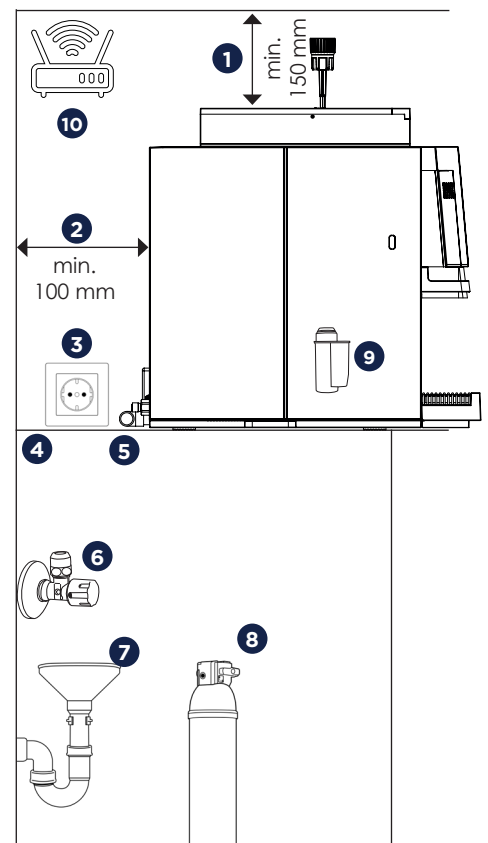

Betriebsbedingungen: Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C sowie maximal 70 % Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

Zubehör

- Kühlschrank – für Betrieb mit Frischmilch technisch notwendig!
- Reinigungsabo – Z9003
- Telemetrie über Internet
- Anbindung bargeldloser Zahlungssysteme per MDB-Schnittstelle
- Untertischsatzabwurf