

Datenblatt HEYLO HeyMilky



Perfekter Milchschaum auf Knopfdruck

HeyMilky ist ein automatischer Milchaufschäumer zur Zubereitung von dosiertem Milchschaum in professionellen Kaffeebars.

Das System liefert auf Knopfdruck Milchschaum in höchster Qualität mit unterschiedlich feinen Texturen und in individuellen Mengen. Das Team im Service wird so entlastet und Ausschuss reduziert – besonders bei hohem Getränkedurchsatz.

Funktionsweise

HeyMilky saugt die Milch direkt aus einem unterhalb der Maschine stehenden Kühlschrank an, schäumt sie auf und erhitzt sie mittels Induktion. Der Milchschaum wird dann mit der zuvor gewünschten Textur in ein Kännchen ausgegeben.

Features & Funktionen

- ❑ Über 100 einstellbare Texturstufen
- ❑ Ausgabe von heißem und kaltem Schaum
- ❑ Verarbeitet zwei Milchsorten auf Knopfdruck (Milch und pflanzliche Ersatzprodukte)
- ❑ Automatische Kalibrierung und manuelle Anpassung möglich
- ❑ Automatisches Reinigungsprogramm mit kurzer Laufzeit

Vorteile

- ❑ Vollautomatisches Aufschäumen bei gleichbleibendem Ergebnis
- ❑ Effizienterer Einsatz: Der Barista kümmert sich um den Kaffee, während gleichzeitig der Milchschaum produziert wird
- ❑ Äußerst energiesparend durch modernste Induktionstechnologie



HeyMilky, schwarz



Highlights

- ❑ 4,3-Zoll Touchscreen
- ❑ LED-Beleuchtung
- ❑ 16 Produktwahltasten (touch)
- ❑ Kann mit zwei Milchsorten gleichzeitig betrieben werden
- ❑ Einfache Bedienung
- ❑ Gehäuse aus Metall
- ❑ Einsatz von recyceltem Kunststoff (ESG)

Technische Daten

Modell	HeyMilky
Abmessungen (B x H x T)	220 mm x 405 mm x 413 mm
Gewicht	15 kg
Spannung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistung	2300 Watt
Leistung Standby	10 Watt
Absicherung	1 x 16 A
Geräuschpegel	< 70 dB
Farben	schwarz



Für den Betrieb des HeyMilky ist ein Kühlschrank erforderlich.

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany


Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

v. 1.1, 24.07.2026

Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.

Abmessungen

Frontansicht

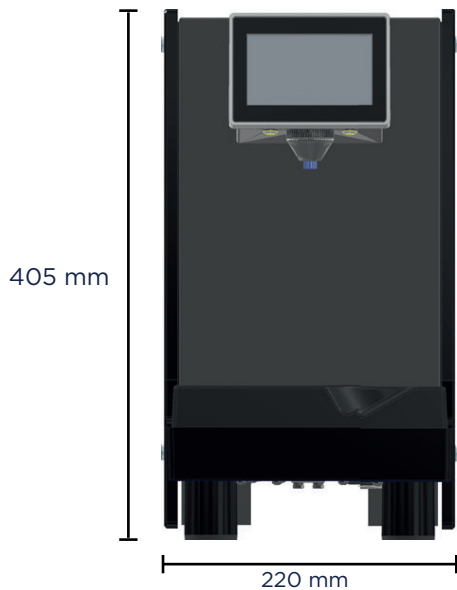

Seitenansicht



Kundenseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 150 mm betragen.
- 2 **Aufstellung**
 - Auf einer ebenen, stabilen Fläche mit einer Tiefe von mindestens 570 mm.
 - Unter der Maschine muss eine 65 mm Arbeitsplattendurchführung für Kabel und Schläuche gebohrt sein.
- 3 **Elektroanschluss:** Eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose, 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
- 4 **Wasseranschluss:**
 - 3/8"-Außengewinde, maximal 10 bar Leitungsdruck.
 - Die Wassertemperatur muss zwischen 10 °C und 25 °C liegen
- 5 **Wasserabfluss:** maximal 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.

