

Datenblatt Carimali BlueDot



Ausstattung

- ♦ BlueDot und BlueDot Twinbrew: Display, 4,3": 6 Tasten/Ebene
BlueDot Plus: Touchscreen-Display, 7": bis zu 12 Tasten/Ebene
- ♦ bis zu 24 Getränkemöglichkeiten
- ♦ automatische Zubereitung von Spezialitäten mit frischer Milch oder Topping (BlueDot Twinbrew: inklusive frisch gebrühtem Filterkaffee)
- ♦ separate Heißwasserausgabe
- ♦ 2 Heißwasserdosiermengen + 1 x Dauerlauf
- ♦ modulares Konzept: leicht herausnehmbare Module und Bauteile; kein Werkzeug notwendig
- ♦ kompakte Bauweise (< 600 mm)
- ♦ Farbe: schwarz oder weiß

Technologien

-  **MaxSave:** patentierte Energiespar-Technologie
-  **BlueDot Manager:** Programm zur Einstellung der Maschinenparameter über den Computer.
-  **All-in-One-Reinigung:** Alle Reinigungsvorgänge sind komplett automatisch.

Technische Daten

Ausführung	Frischmilch oder Topping	Twinbrew
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1700 W	1700 W
empfohlene Tagesleistung	ca. 80 Tassen	ca. 80 Tassen
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A
Wasserversorgung	Wassertank / Festwasser	Festwasser
Kapazität Wassertank	4 Liter	–
Kapazität Kaffeeessel	0,6 Liter	0,6 Liter
Anzahl Mühlen	2	3
Anzahl Mixer	2	–
Anzahl Bohnenbehälter	2	3
Kapazität Bohnenbehälter	0,6 kg	0,6 kg
Anzahl Instantbehälter	2	–
Kapazität Instantbehälter	1,1 kg	–
Kapazität Tresterbehälter	ca. 30 Portionen	ca. 30 Portionen
Kapazität Tropfschale	1 Liter	1 Liter
Abmessungen [B x H x T] in mm	368 x 585 x 550	368 x 585 x 550
Gewicht	< 30 kg	< 30 kg

Technische Daten Hot & Cold

Netzspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
Absicherung	1 x 16 A
Milchbehälter	4 Liter
Abmessungen [B x H x T] in mm	225 x 425 x 462
Gewicht	17 kg


Coffema International GmbH
 Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
 Tel.: +49 40 500 250
 vertrieb@coffema.de • www.coffema.de




Datenblatt

Carimali BlueDot

Abmessungen

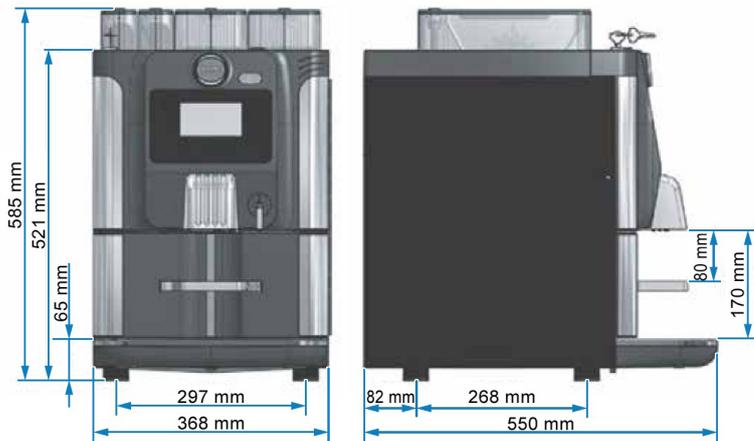

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

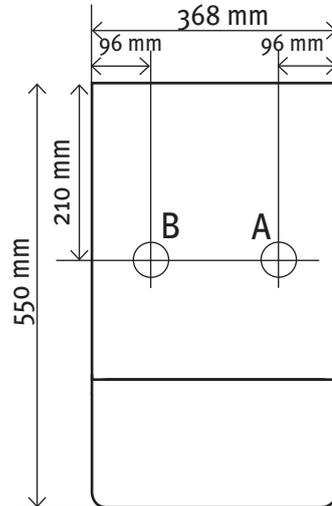

A: Tischausschnitt Satzrutsche BlueDot
Frischmilch oder Topping (optional): $\varnothing = 70$ mm
A + B: Tischausschnitt Satzrutsche BlueDot
Twinbrew (optional): $\varnothing = 70$ mm

Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss (optional): 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: empfehlenswert
- ♦ Freiraum zum Befüllen des Bohnenbehälters. Wir empfehlen min. 140 mm Freiraum oberhalb der Bohnenbehälter.

Optional

- ♦ Wasserabfluss
- ♦ Kaffeesatzrutsche

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



KOMPETENZ FÜR IHR KAFFEEGESCHÄFT