

## Beschreibung

- Vollautomat mit 10-Zoll-Touch-Display
- Verschiedene Benutzer-Modi für normale Nutzung und Self Service.
- Kundenspezifische Videos, Musik oder Bilder können auf die Maschine hochgeladen und gezeigt werden.
- Zubereitung von Produkten mit Kaffee/Espresso, Frischmilch und Instant-Pulver.
- Optional:
  - Bereitstellung von Telemetriedaten.
  - Anbindung von Zahlungssystemen.



## Highlights



Hochauflösender Touchscreen für eine einfache und schnelle Bedienung



Hochwertige, beheizte Brühgruppe für feinsten Kaffee- und Espresso




Große Auswahl an Zubehör

## Technische Daten


Abmessungen (B x H x T)	324 mm x 717 mm x 560 mm
Produkte	max. 30
Gewicht	42 kg
Maximale Tassenhöhe	95 mm - 155 mm
Anzahl / Kapazität Bohnenbehälter	2 / 600 g
Anzahl / Kapazität Pulverbehälter	1 / 1,5 l
Anzahl Mühlen	2
Kapazität Kaffeeboiler	0,6 l
Kapazität Dampfkessel	0,6 l
Kapazität Tresterbehälter	ca. 60 Portionen
Kapazität Tropfschale	2 l
Kapazität Brühgruppe	8 - 16 g
Wasserversorgung	Festanschluss
Empfohlene Jahresleistung	20.000 Tassen
Spannung	230 V~, 50 / 60 Hz
Leistung	3150 W
Absicherung	1 x 16 A
Geräuschemissionen	< 70 dB
Farbe	schwarz

## Abmessungen

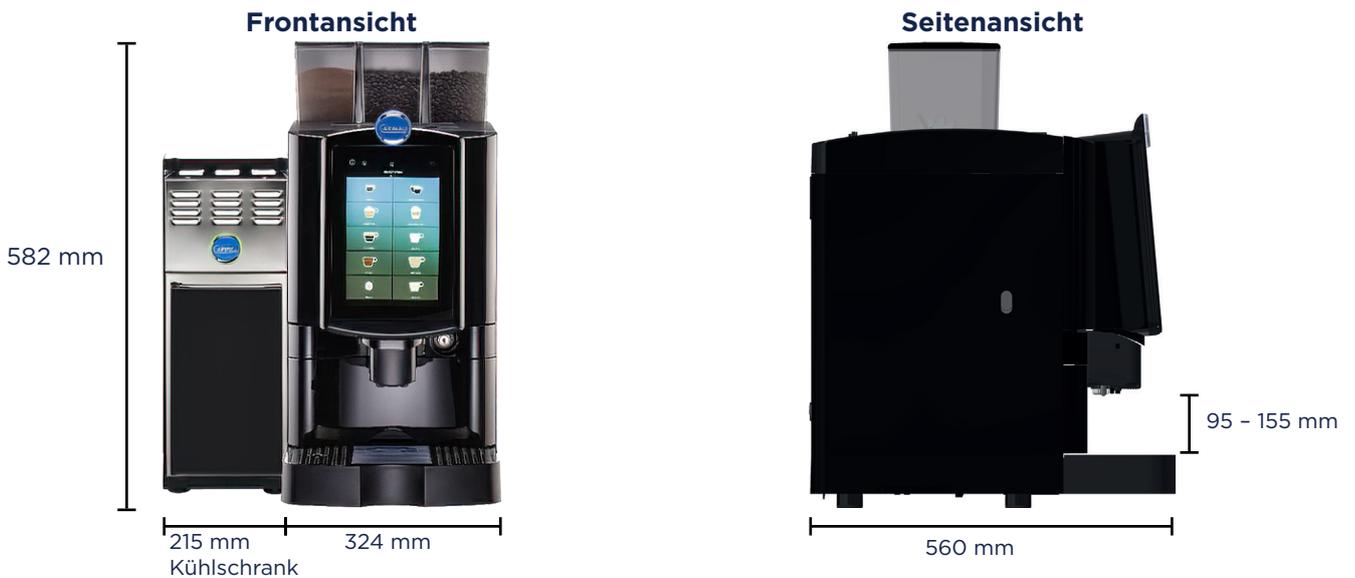

## Kundenseitige Voraussetzungen

- 1 Wir empfehlen mindestens 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
  - 2 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen.
  - 3 **Aufstellung** auf einer ebenen, stabilen Fläche mit einer Tiefe von mindestens 660 mm. Unter der Maschine muss eine 80 mm Arbeitsplattendurchführung für Kabel und Schläuche gebohrt sein
  - 4 **Elektroanschluss:** Eine separate, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose, 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).
  - 5 **Wasseranschluss:**
    - 3/8“-Außengewinde mit Eckventil, mindestens 2,5 bar, maximal 4 bar, Druckminderer (ab 4 bar Leitungsdruck), Zuleitungslänge höchstens 1,5 m.
    - Separator, gut erreichbarer Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
    - Optional: Druckausgleichsbehälter für den Fall, dass der Wasserdruck vorübergehend unter 2 bar fällt.
  - 6 **Wasserabfluss:** maximal 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
  - 7 Ein Wasserfilter ist grundsätzlich erforderlich.
    - Unter 6° dKH: Q0031 - COFFEMA WASSERFILTER PC06
    - Ab 6° dKH: Q0026 - COFFEMA WASSERFILTER PC30
  - 8 **Telemetriezugang:** über WLAN-Dongle
- Betriebsbedingungen:** Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C sowie maximal 70 % Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

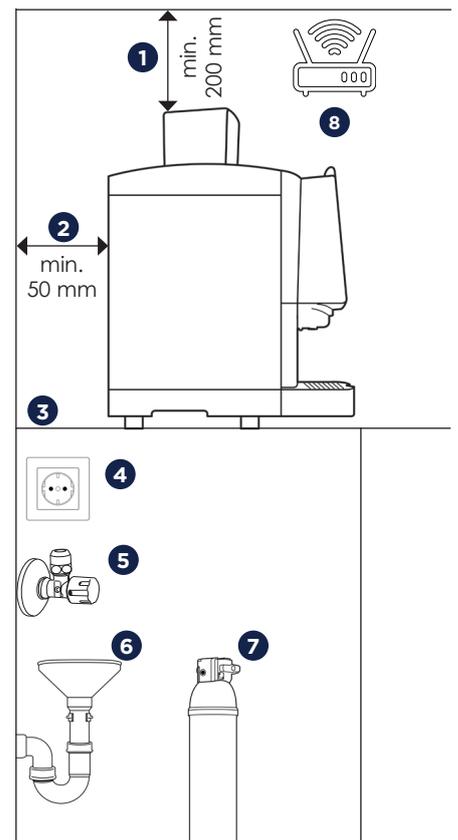

## Zubehör

- Kühlschrank - für Betrieb mit Frischmilch technisch notwendig!
- Reinigungsabo - Z9003.1
- Telemetrie über CARicare
- Anbindung bargeldloser Zahlungssysteme über MDB-Schnittstelle
- Untertischsatzabwurf