

Beschreibung

Die Carimali Optima Soft hat eine große Auswahl an Qualitätsgetränken. Das beleuchtete Display und die großen beleuchteten Produktwahltasten machen eine Bedienung für jeden Anwender sehr leicht. Das Power Clean-Reinigungsprogramm garantiert maximale Hygiene für Milchsysteem und Dampfkessel. Die Fridge-Option kontrolliert die Milchtemperatur und stoppt die Zubereitung von Milchgetränken bei zu geringer Milchmenge. Mit dem Barista Steam, dem temperaturgesteuerten Dampfahh, lässt sich Milch Erhitzen und Aufschäumen.



Ausstattungs Highlights

- programmierbare Spül- und Selbstreinigungsfunktionen für Brühgruppe und Milchsysteem
- automatischer Milchaufschäumer mit Selbstreinigungssystem nach jeder Ausgabe
- freie Temperaturwahl für Kaffeegetränke
- separater Heißwasserauslauf
- vollautomatische Kaffeegruppe aus Edelstahl
- Heißwasser- und Dampfausgabe
- Kaltwasserbeimischung bei Heißwasser
- freie Temperaturwahl für Kaffeegetränke
- Heißwasser-Bypass-Funktion

Technische Daten


Abmessungen (B X H X T)	324 mm X 814 mm X 560 mm
Display	grafisch
Produktwahltasten	8
Kapazität Dampfkessel	1,8 l
Kapazität Kaffeeboiler	1,0 l
Anzahl / Kapazität Bohnenbehälter	2 / je 1,3 kg
Milchaufschäumer	Evo-Milker (neueste Generation)
Kapazität Tresterbehälter	ca. 40 Portionen
höhenverstellbarer Getränkeauslauf	95 - 195 mm
maximale Auslaufhöhe	195 mm
Anzahl Mühlen	2
Wasseranschluss	fest
Gewicht	48 kg
Spannung	400 V~, 50 Hz
Absicherung	3 X 16 A
Geräuschemissionen	< 70 dB
Leistung	5900 W
Farben	schwarz / weiß

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de


Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.

Abmessungen

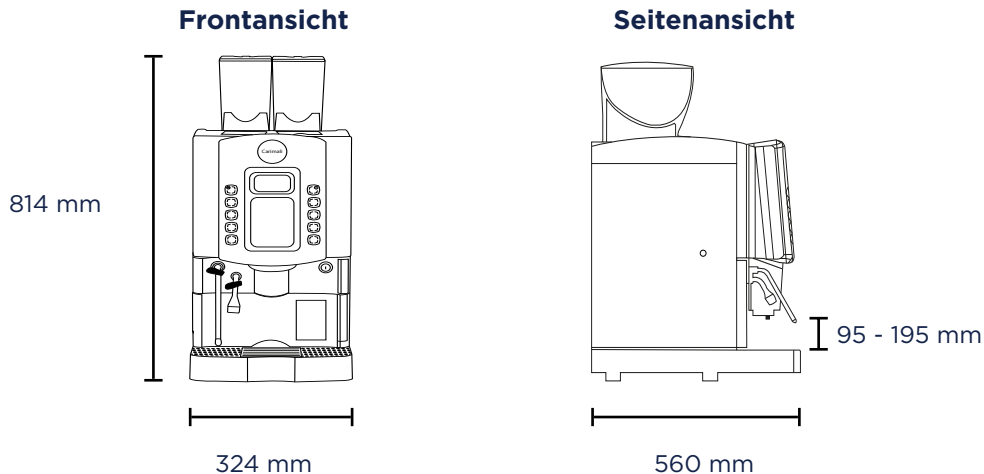

Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss min. 50 mm betragen.
 - 2 Wir empfehlen min. 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
 - 3 Wasseranschluss: 3/4"-Außengewinde mit Eckventil, min. 1 bar, max. 6 bar, Druckminderer (ab b bar Leitungsdruck) und separaten, gut erreichbaren, unverbauten Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
 - 4 Wasserabfluss: max. 1,50 m entfernt vom offenen Trichter des Siphons, min. 40mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
 - 5 Elektroanschluss: eine separat, mit 3 x 16 A abgesicherte CEE-Buchse, rot, 3P+N+E, 400 V. Diese muss mit einem FI-Schutzschalter mit max. 30 mA abgesichert sein.
 - 6 Wasserfiltersystem: Ein Aktivkohlefilter ist generell empfehlenswert. Ab 6° dKH wird ein Enthärtungsfilter dringend empfohlen, welcher bei Coffema erhältlich ist. Hinweis: Bei Kalkschäden greift die Garantie NICHT!
 - 7 Aufstellung in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von min. 850 mm.
- i* Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

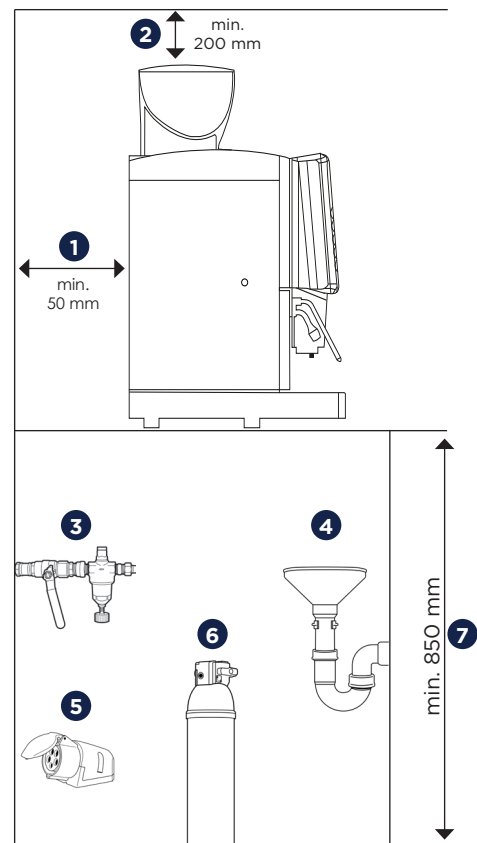

Optionales Zubehör

- Self-Service-Paket (Tropfschalenverriegelung, Türverriegelung für Handeinwurf, Tassenanschlag, abschließbare Produktbehälter, Kaffeemehlrutsche mit Unterthekenauswurf)
- serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- integriertes Kartenlesegerät für Kellnerkarten, Managerkarten, Wertkarten und Servicekarten
- Telemetrie: kabelloser Datentransfer für Auswertungen und Fernwartungen
- MDB-Schnittstelle für Münzwechsler, Münzprüfer und bargeldlose Zahlungssysteme
- AquaModul: Systeme für mobile Wasserversorgung
- RFID-Chip-Card
- Wasserabfluss


Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
 Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.

Maschinenrückseite

Abstand zur Wand: 50 mm

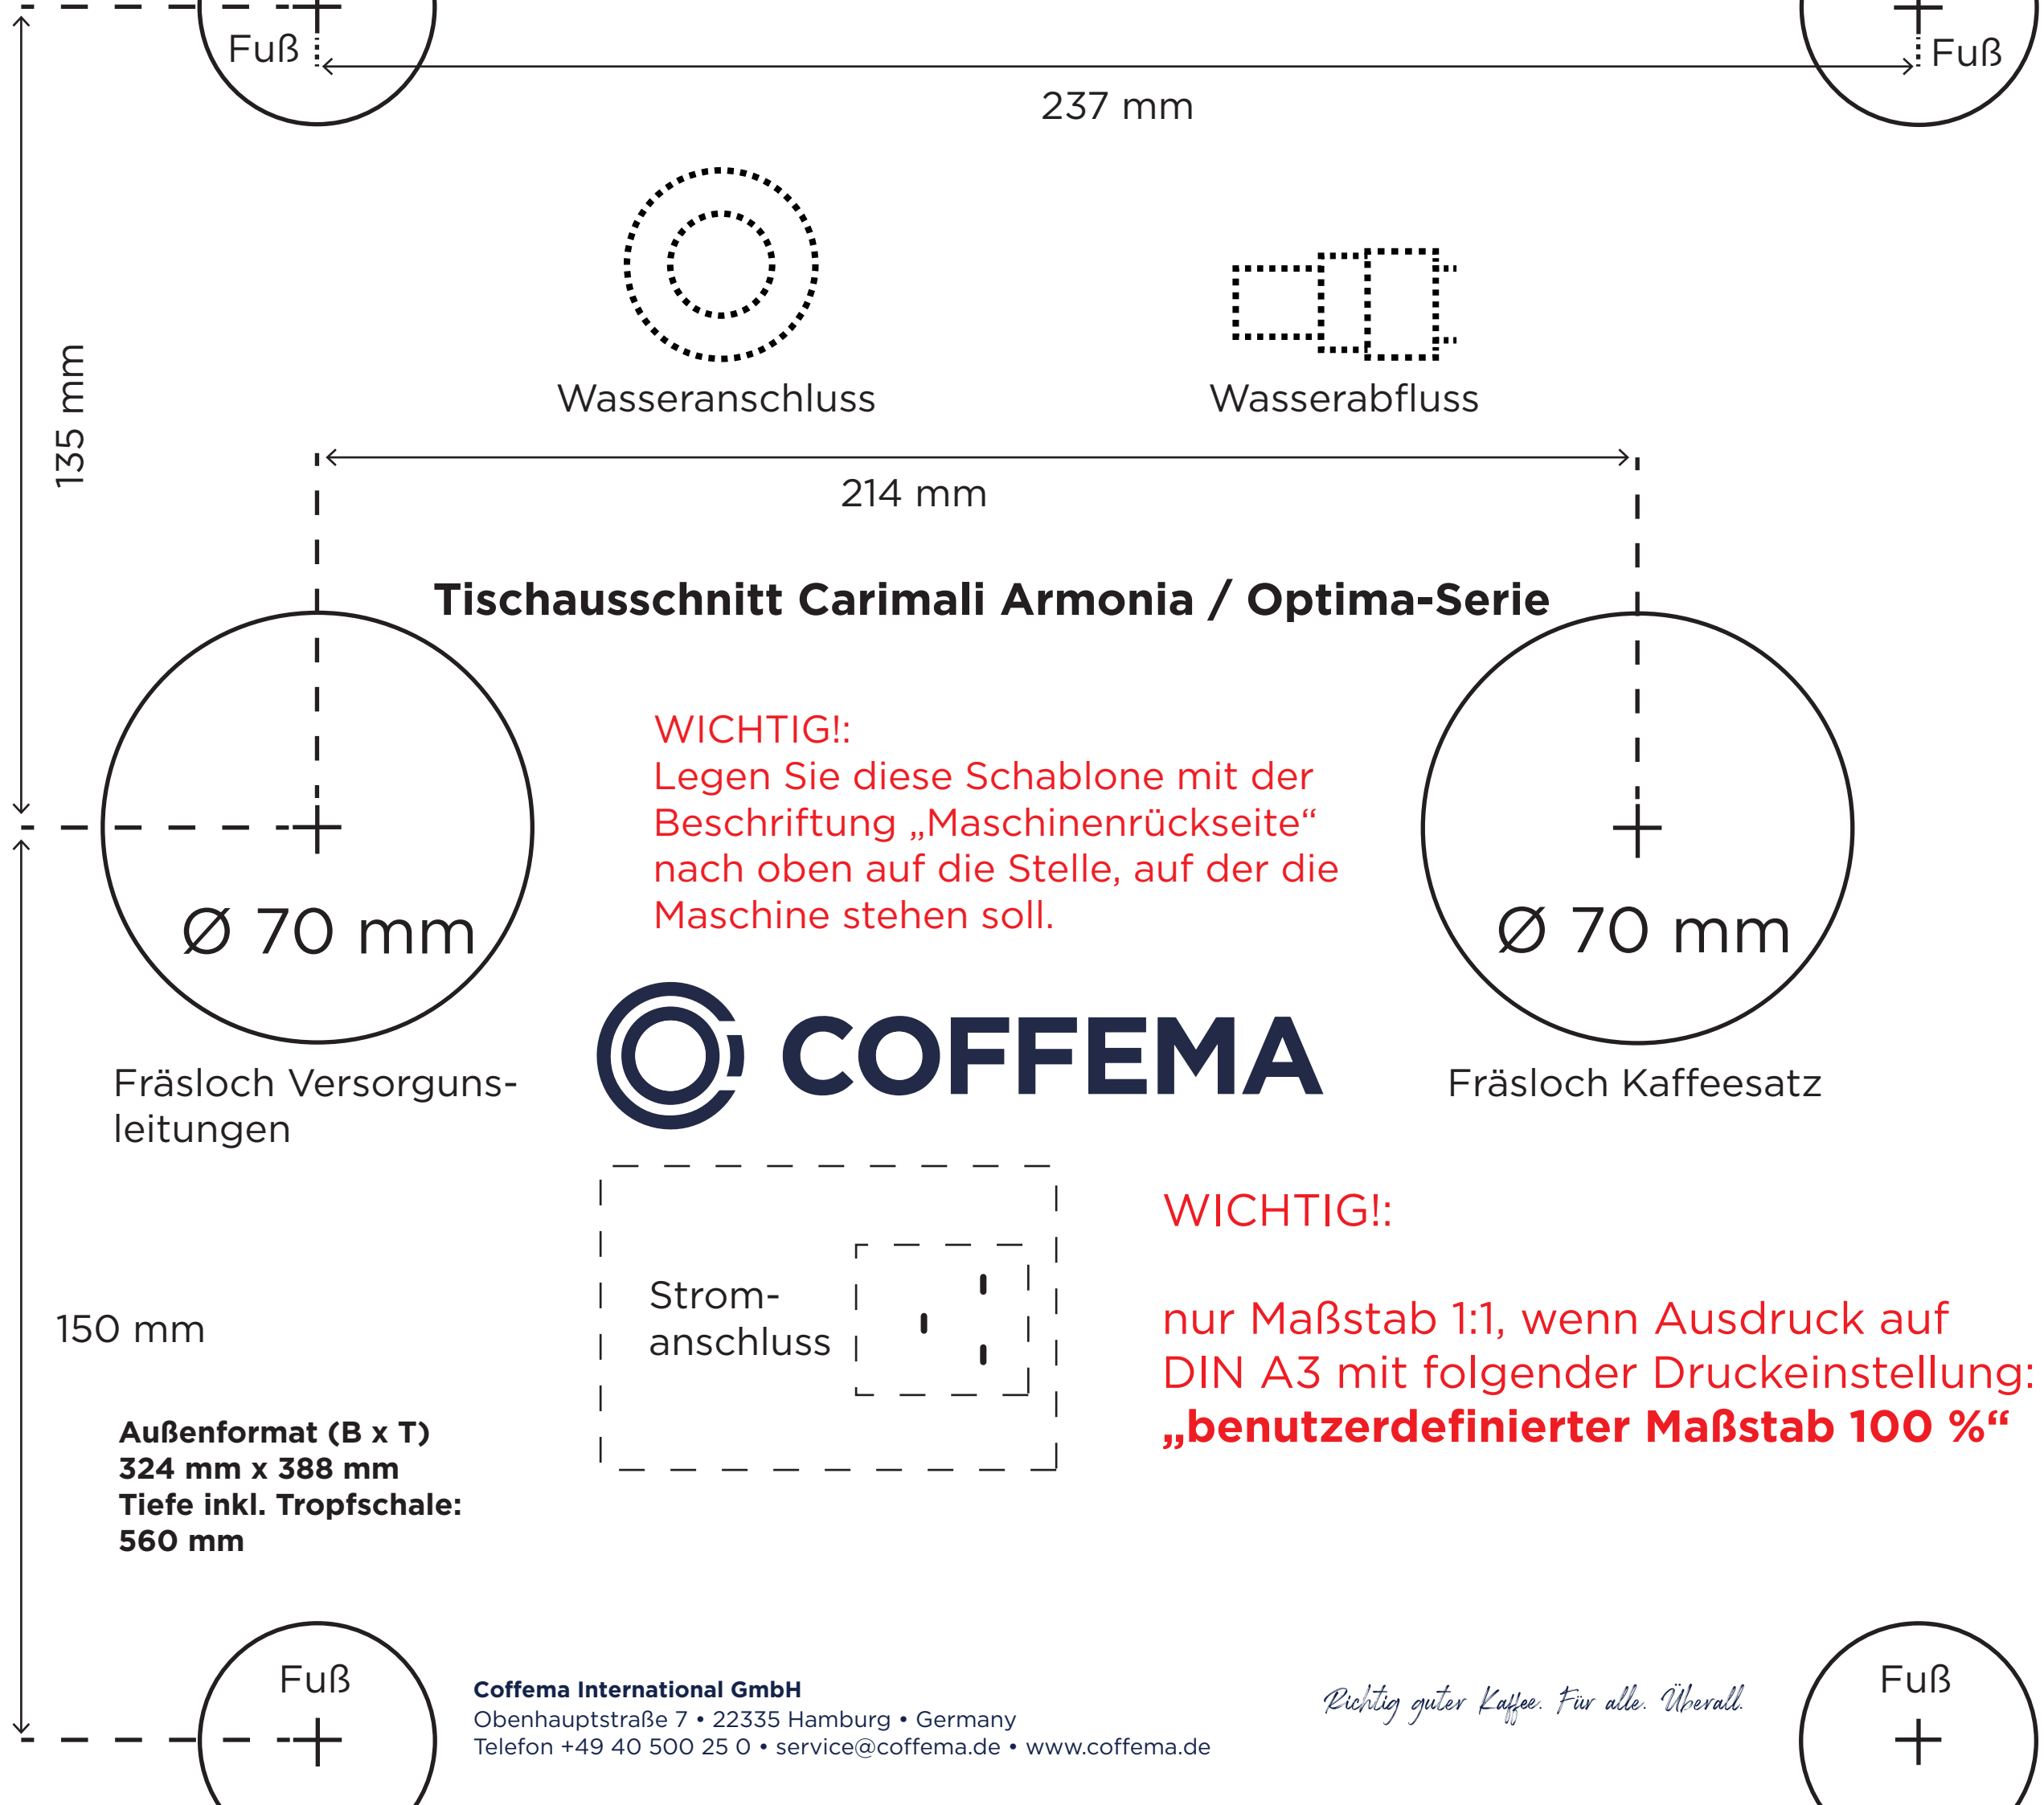

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.