

## Beschreibung

Die neue Carimali SilverAce / SilverAce Plus zeichnet sich durch ein 10" großes Touchscreen aus, das an jeden Kundenwunsch angepasst werden kann.

Bis zu 60 verschiedene Getränkevariationen, mit der Möglichkeit, diese nach Größe und Stärke vorzuwählen.

Die Bedienoberfläche kann individuell angepasst werden. Somit können kundenspezifische Videos, Musik oder Bilder auf die Maschine hochgeladen werden.

Mit bis zu 4 Behältern für bis zu 5 Produkte (2 Kaffee, 2 Pulver und die frische Milch).

Verfügbar mit CARIceam, dem neuen Frischmilchsystem!



## Ausstattungshighlights


- **CARicare**  
Business Intelligence -  
Portal zur Reduzierung der Total Cost of Ownership
- **10" Touch Screen**  
hochauflösendes Display, bis zu 60 Getränke wählbar
- **Cake crusher**  
Mehr Kaffee extrahieren ohne den Trester entleeren zu müssen
- **CARIceam / CARImilk**  
Plus Heiß- & Kaltmilchaufschäumer in hoher Qualität
- **M - Brew Plug & Play:**  
leicht abnehmbar für die Reinigung und Wartung
- **Rinse Plus**  
Spülung des Milchsystems in den Ablauf, daher größtmögliche Sauberkeit im Ausgabebereich

## Technische Daten


Ausführung	Silver Ace mit Frischmilch	Silver Ace mit Topping	Silver Ace Plus
Abmessungen (B x H x T)	368 x 745 x 556 mm	368 x 745 x 556 mm	368 x 745 x 556 mm
Anzahl / Kapazität Bohnenbehälter	2 x 600 g	1 x 600 g	2 x 600 g
maximale Auslaufhöhe	max. 200 mm	max. 200 mm	max. 200 mm
Anzahl Mühlen	2	1	2
Anzahl Mixer	2	2	1
Anzahl Instantbehälter	1	2	1
Kaltmilchschaum	-	-	Ja
Wasseranschluss	Fest (3/4")	Fest (3/4")	Fest (3/4")
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg
Spannung	230 V	230 V	400 V
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
Leistung	3150 W	1950 W	3200 W
Touchscreen	10"	10"	10"
Produktwahltasten	max. 60 (bis zu 15 gleichzeitig)	max. 60 (bis zu 15 gleichzeitig)	max. 60 (bis zu 15 gleichzeitig)
Kaffeeboiler Kapazität	1 Liter	1 Liter	1 Liter
Dampfboiler Kapazität	1 Liter	1 Liter	1 Liter
Interface	MDB	MDB	MDB
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz

## Abmessungen

### Frontansicht

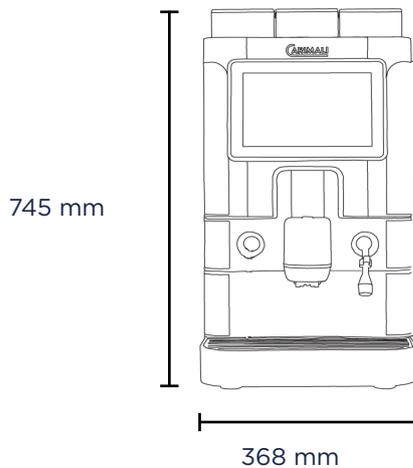


### Seitenansicht

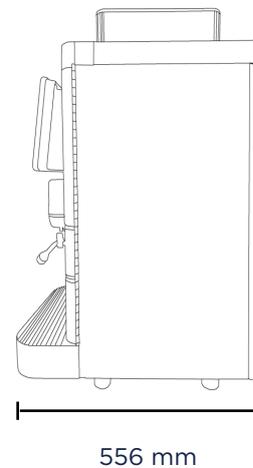

## Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen.
  - 2 Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA)
  - 3 Wir empfehlen mindestens 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
  - 4 Wasseranschluss: 3/4"- Außengewinde mit Eckventil, min. 1 bar, max. 6 bar, Druckminderer (ab 6 bar Leitungsdruck) und separaten, gut erreichbaren, unverbauten Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
  - 5 Wasserfiltersystem: Ein Aktivkohlefilter ist generell empfehlenswert. Ab 6° dKH wird ein Enthärtungsfilter dringend empfohlen, welcher bei Coffema erhältlich ist. Hinweis: Bei Kalkschäden greift die Garantie NICHT!
  - 6 Wasserabfluss: max. 1,5 m entfernt mit Siphon, offenen Trichter, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
  - 7 Wir empfehlen die Aufstellung in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von mindestens 850 mm.
- i* Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

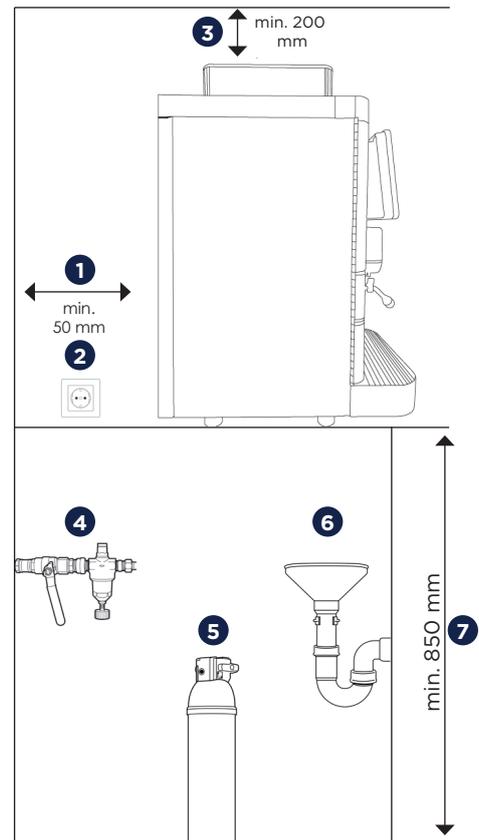

## Optionales Zubehör

- **Kühlschrank Silver Ace**  
Optional mit 2 Behältern à 3,5 Liter
- **Tassenschrank Silver Ace**  
mit 3 beheizbaren Ebenen  
Kapazität für 45-130 Tassen
- **MDB-Schnittstelle**  
zur Anbindung von Münzwechslern, Münzprüfern und anderer bargeldloser Zahlssysteme
- **Aquamodul**  
System für mobile Wasserversorgung

### Coffema International GmbH

Obenauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany  
Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

*Richtig guter Kaffee. Für alle. Überall.*