

Beschreibung

Die neue Carimali SilverAce / SilverAce Plus zeichnet sich durch ein 10" großes Touchscreen aus, das an jeden Kundenwunsch angepasst werden kann.

Bis zu 60 verschiedene Getränkevariationen, mit der Möglichkeit, diese nach Größe und Stärke vorzuwählen.

Die Bedienoberfläche kann individuell angepasst werden. Somit können kundenspezifische Videos, Musik oder Bilder auf die Maschine hochgeladen werden.

Mit bis zu 4 Behältern für bis zu 5 Produkte (2 Kaffee, 2 Pulver und die frische Milch).

Verfügbar mit CARIceam, dem neuen Frischmilchsystem!



Ausstattungshighlights

- **CARicare**
Business Intelligence - Portal zur Reduzierung der Total Cost of Ownership
- **10" Touch Screen**
hochauflösendes Display, bis zu 60 Getränke wählbar
- **Cake crusher**
Mehr Kaffee extrahieren ohne den Trester entleeren zu müssen
- **CARIceam / CARImilk Plus**
Heiß- & Kaltmilchaufschäumer in hoher Qualität
- **M - Brew Plug & Play:**
leicht abnehmbar für die Reinigung und Wartung
- **Rinse Plus**
Spülung des Milchsystems in den Ablauf, daher größtmögliche Sauberkeit im Ausgabebereich


Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	368 mm x 745 mm x 556 mm
Gewicht	40 kg
Bohnenbehälter	Bis zu 2 x 0,6 kg
Touchscreen	10"
Produktwahl Tasten	Max. 60 Bis zu 15 gleichzeitig anzeigbar
Produktbehälter	Bis zu 2 x 1,5 l
Frischmilchsystem	CARIceam / CARImilk Plus (je nach Version)
Kaffeeboiler Kapazität	1 Liter
Dampfboiler Kapazität	1 Liter
Anzahl Mühlen	Bis zu 2
Anzahl Mixer	Bis zu 2
Kapazität Tresterbehälter	Ca. 60 Portionen
Brüheinheit	M-Brew L 8 ÷ 16 g M-Brew XL 10 ÷ 20 g
Spannung	120 V -, 50 / 60 Hz 200 V -, 50 / 60 Hz 220 - 240 V -, 50 / 60 Hz
Absicherung	1 x 16 A
Leistung	1300 W - 3200 W (je nach Version)
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf	80 - 200 mm
Interface	MDB
Farbe	schwarz
Wasseranschluss	Fest (3/4")

Coffema International GmbH


Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de

Abmessungen

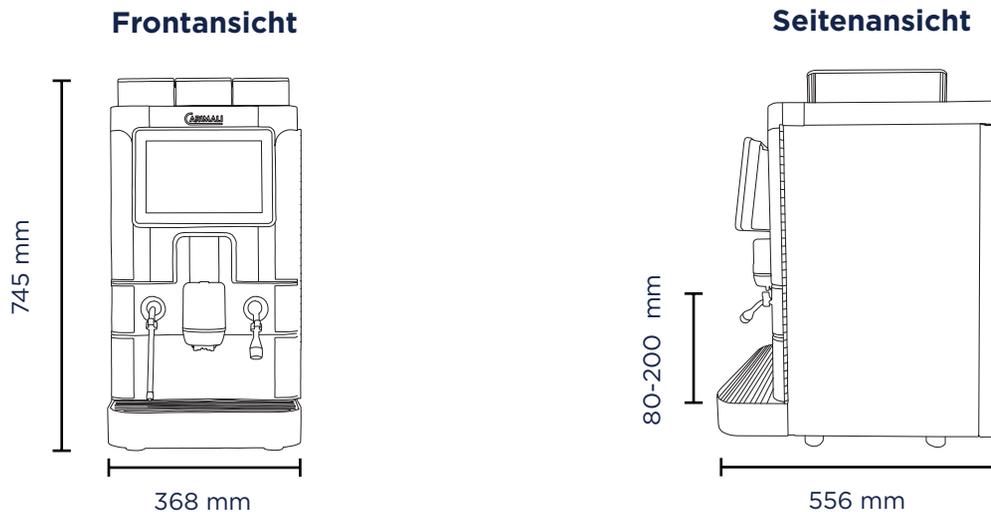

Bauseitige Voraussetzungen

- 1 Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen.
 - 2 Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA)
 - 3 Wir empfehlen mindestens 200 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.
 - 4 Wasseranschluss: 3/4"- Außengewinde mit Eckventil, min. 1 bar, max. 6 bar, Druckminderer (ab 6 bar Leitungsdruck) und separaten, gut erreichbaren, unverbauten Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
 - 5 Wasserfiltersystem: Ein Aktivkohlefilter ist generell empfehlenswert. Ab 6° dKH wird ein Enthärtungsfilter dringend empfohlen, welcher bei Coffema erhältlich ist. Hinweis: Bei Kalkschäden greift die Garantie NICHT!
 - 6 Wasserabfluss: max. 1,5 m entfernt mit Siphon, offenen Trichter, mindestens 40 mm Durchmesser und geeignet für Heißwasser.
 - 7 Wir empfehlen die Aufstellung in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von mindestens 850 mm.
-  Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

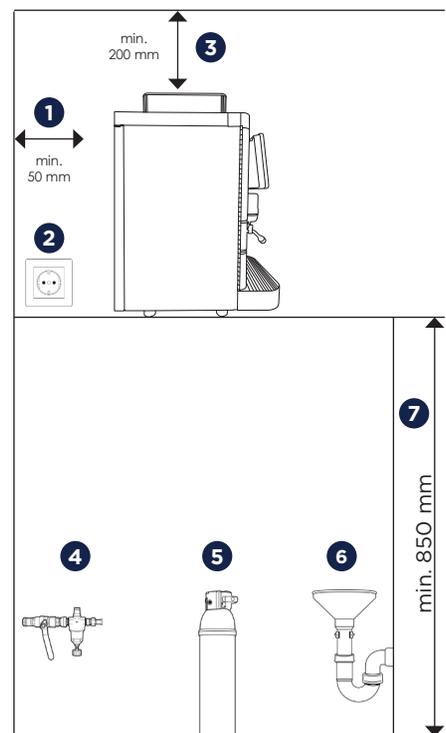

Optionales Zubehör

- Verschiedene, passende Kühlschränke mit optionaler Milchtemperatur- und Füllstandsüberwachung
- MDB-Schnittstelle zur Anbindung von Münzwechslern, Münzprüfern und anderer bargeldloser Zahlssysteme
- Tassenwärmer, Warm/Kalt-Kombigerät
- Aquamodul: System für mobile Wasserversorgung

Coffema International GmbH

Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg • Germany
 Telefon +49 40 500 25 0 • service@coffema.de • www.coffema.de