

Datenblatt Carimali Diva



Die exklusive Siebträger-Espressomaschine „Diva“ wurde in allen Details so konzipiert, dass sie Leistungen auf höchstem Niveau erzielt, mit speziellem Fokus auf Temperaturkontrolle und geringer Umweltbelastung. Die Beleuchtung ist ein wesentliches Stil-Element der Maschine. Sie schafft eindrucksvolle Kontraste, betont das auffallende, edle Design.

Ausstattung

- ♦ sieben hinterleuchtete Produktwahlstellen pro Brühgruppe (nur LM-Version)
- ♦ separate Tasten für Barista-Steam sowie zum Aufheizen und Aufschäumen von Milch
- ♦ Heißwasserausgabe mit 2 Tasten für kleine und große Menge
- ♦ Kaltwasserbeimischung für Tee
- ♦ beleuchteter Produktausgabebereich: Beleuchtungsfarbe kann geändert werden
- ♦ automatischer Milchaufschäumer
- ♦ bis zu 3 Dampfschwerter (2 Dampfschwerter + 1 Barista-Steam)
- ♦ Tassenwärmer aus Edelstahl
- ♦ Rückseite aus Edelstahl mit Beleuchtung
- ♦ Front- und Seitenteile aus Aluminium oder Edelstahl
- ♦ Programmierung von Brüh- und Brühgruppentemperatur, Kesseldruck, Kaffee- und Heißwassermengen
- ♦ Pre-Infusion für jedes Getränk
- ♦ digitaler Druckschalter zur Anzeige
- ♦ Farbe: Weiß, Schwarz, Edelstahloptik

Optional

- ♦ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensystem

Technische Daten

Anzahl Brühgruppen:	2	3
Netzanschluss:	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4300 W	5500 W
Absicherung:	3 x 16 A	3 x 16 A
Kesselkapazität:	11,5 l	16 l
Wasseranschluss:	3/8 "	3/8 "
Nettogewicht:	70 kg	88 kg
Bruttogewicht:	89 kg	110 kg
maximale Auslaufhöhe:	145 mm	145 mm
Abmessungen (B x H x T) in mm:	800 x 574 x 515	1020 x 574 x 515

Technologien



PerfectPoint: Bei jeder Produktwahlstaste und jeder Brühgruppe lässt sich die gewünschte Temperatur einstellen.



Elektrische Heizung für den Tassenwärmer mit drei Temperatureinstellungen, um Tassen vorzuwärmen und Getränke mit einer perfekten Temperatur zuzubereiten.



Barista-Steam: Dampfschwert zum Schäumen und automatischen Aufheizen von Milch.



MTT Milchpumpensystem: Zusätzliche Pumpe zum Ansaugen der Milch in den Milchaufschäumer. Die Pumpengeschwindigkeit kann für jede Dosierung und die Milchtemperatur für jedes Getränk eingestellt werden.

Datenblatt

Carimali Diva

Bauseitige Voraussetzungen


- Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- Wasserabfluss: 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- Elektroanschluss: CEE/Cekon-Steckdose
- Wasserfiltersystem: empfehlenswert

Tischausschnitt


A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen:
ca. 70 mm Durchmesser

ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

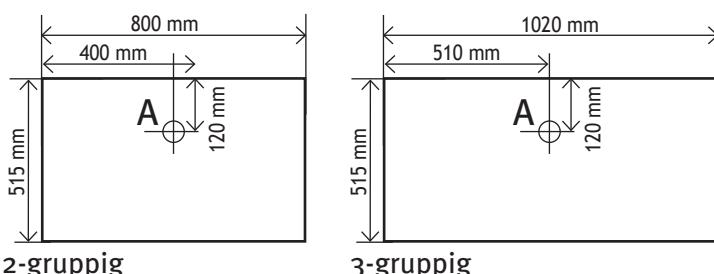

Anschlussschema

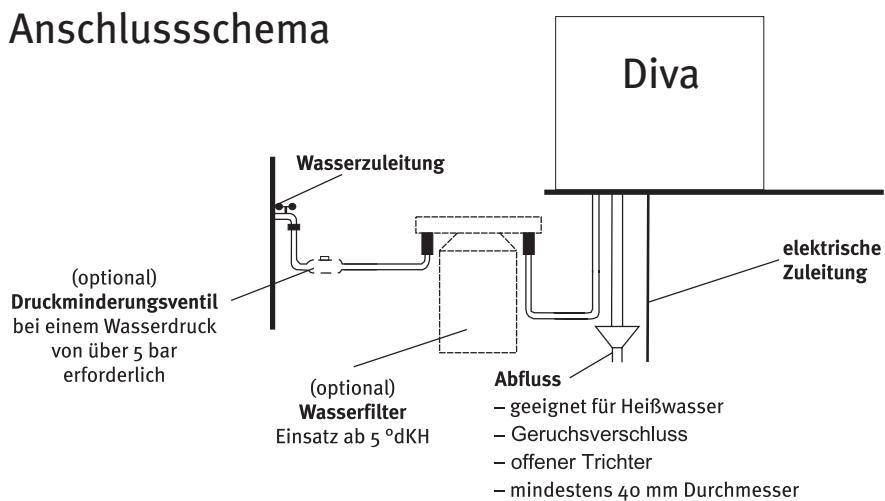

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Beleuchtungsbeispiele



Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de

COFFEMA
INTERNATIONAL

3H1802