

Datenblatt e'6 und e'6m



Datenblatt e'6 und e'6m


Ausstattung

- ♦ 3 Brühgruppen bis zu 24 g
- ♦ 3 x 8"-Farb-Touchscreen
- ♦ Vollfarb-LED, alle Farben und Farbverläufe einstellbar
- ♦ Frontbeleuchtung
- ♦ 6 Tassen Espresso gleichzeitig
- ♦ manueller Dampf, kontinuierliche Dampfversorgung, optional: Everfoam-System (vollautomatisches Schäumen)

Technische Daten

| | e'6 | e'6m |
|-------------------------------------|--|--|
| Anschlusswerte: | 3/N/PE, 380-420 V~, 50/60 Hz, 15 A, 9600 W | 3/N/PE, 380-420 V~, 50/60 Hz, 15 A, 9600 W |
| theoretische Stundenleistung: | 525 Tassen Espresso, 150 Tassen Heißwasser à 200 ml bei 23 s Extraktionszeit | 525 Tassen Espresso, 350 Tassen Cappuccino à 120 ml, 150 Tassen Heißwasser à 200 ml bei 23 s Extraktionszeit |
| Standby-Modus: | < 2 Watt | < 2 Watt |
| Wasseranschluss: | G3/8" Innengewinde, 2,5-4 bar | G3/8" Innengewinde, 2,5-4 bar |
| Wasserschlauch: | 2 m Länge | 2 m Länge |
| Wasserabfluss: | selbstansaugend | selbstansaugend |
| Gesamthärte: | 5-8 °dGH | 5-8 °dGH |
| Karbonathärte: | max. 6 °dKH pH-Wert: 7,0-7,2 | max. 6 °dKH pH-Wert: 7,0-7,2 |
| Schnittstellen: | USB, SD-Card, Ethernet, seriell, RS-232, CCI | USB, SD-Card, Ethernet, seriell, RS-232, CCI |
| Anzahl Mühlen: | 4 x Drive-Keramikmahlscheiben | 4 x Drive-Keramikmahlscheiben |
| Anzahl Bohnenbehälter: | 4 x 1,5 kg | 4 x 1,5 kg |
| Kaffeeboiler: | 3 x 1,5 Liter | 3 x 1,5 Liter |
| Dampfboiler: | 8 Liter | 5,6 Liter |
| Abmessungen [B x H x T] in mm: | 840 x 713 x 600 | 840 x 713 x 600 |
| Nettogewicht: | 142 kg | 150 kg |
| höhenverstellbarer Getränkeauslauf: | 65-165 mm | 65-165 mm |

Abmessungen (mm)

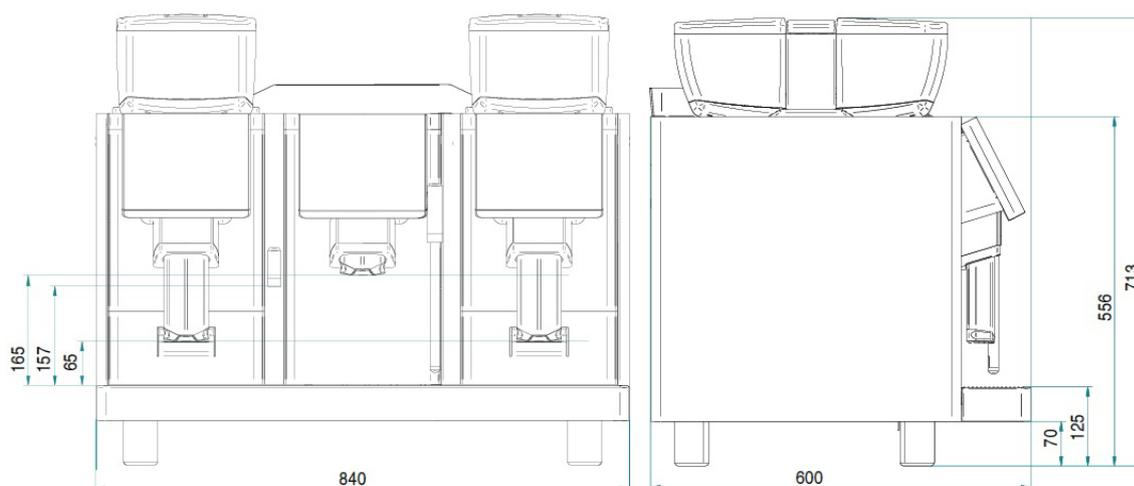


Coffema International GmbH
 Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
 Tel.: +49 40 500 250
 vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



Datenblatt e'6 und e'6m

Tischausschnitt

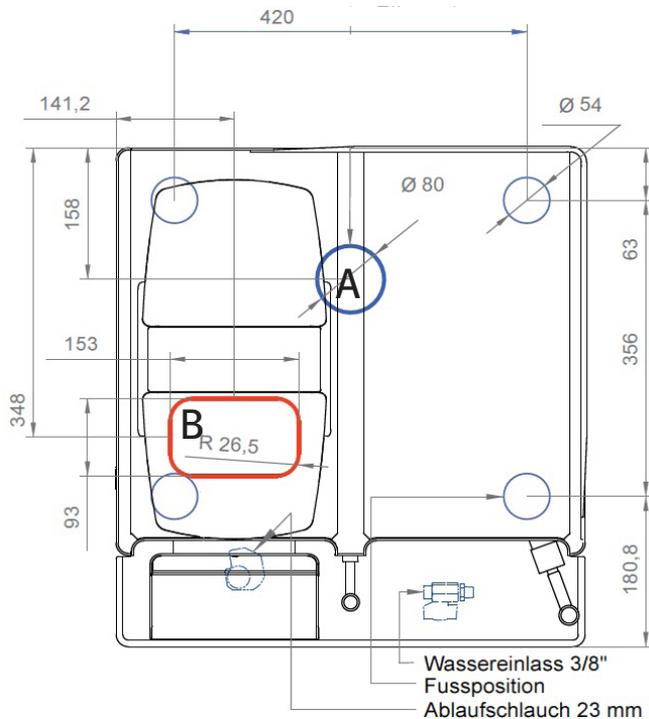


A: Ausschnitt in der Stellfläche für Netzkabel, Wasserschlauch, serielle Schnittstelle, Ethernet

B: Ausschnitt in der Stellfläche für Satzabwurf (optional)

HINWEISE

- ♦ Freiraum zum Nachfüllen der Bohnen beachten.
- ♦ Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.
- ♦ Max. Milchschauchlänge von 1,5m beachten.

Anschlussschema

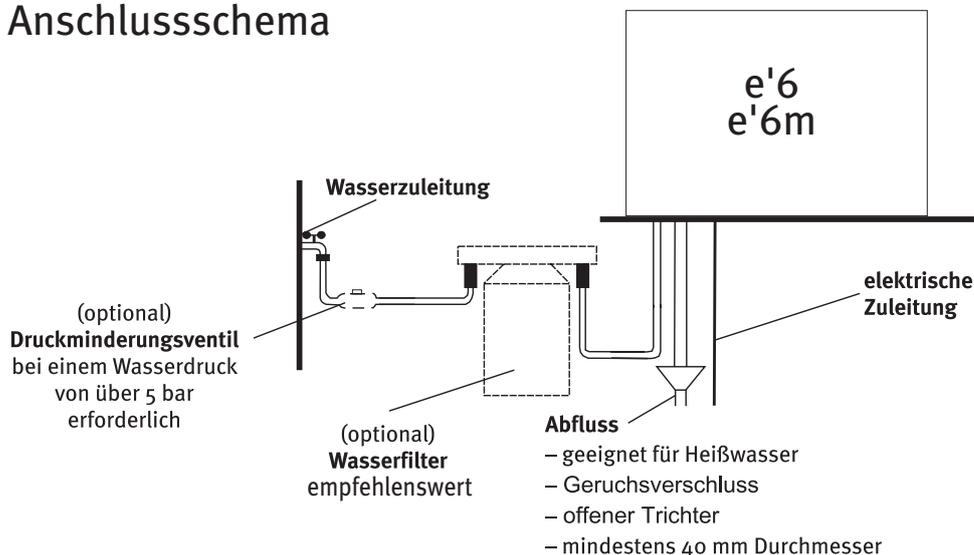

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



21k1700