

Datenblatt Eta Beta



Datenblatt Eta Beta

Die Eta Beta ist eine Siebträger-Espressomaschine, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Sie zeichnet sich durch große, thermostatgesteuerte Kessel aus. Dank eines Kaltwasser-Mix-Systems lässt sich jedes einzelne Kaffeeprodukt individuell einstellen und temperaturgenau dosieren. So sorgt die Eta Beta Tasse für Tasse für höchsten Kaffeegenuss.

Ausstattung

- ◆ 7 programmierbare Produkttasten je Brühgruppe
- ◆ Dampf- und Heißwasserausgabe
- ◆ 2 Heißwasser-Dosermengen
- ◆ integrierter Cappuccinatore
- ◆ LC-Display
- ◆ serielle RS232-Schnittstelle für den Anschluss an externe Abrechnungssysteme
- ◆ Auslaufhöhe max. 145 mm
- ◆ automatische Steuerung
- ◆ automatische Kesselfüllung
- ◆ automatisches Reinigungsprogramm
- ◆ mit Wasseranschluss- und abfluss
- ◆ Farbe: Edelstahl

Technische Daten

	1-gruppig	2-gruppig	3-gruppig
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2800 + 300 W	3500 + 350 W	4500 + 350 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
theoretische Stundenleistung:	ca. 180 Tassen	ca. 360 Tassen	ca. 540 Tassen
Wasseranschluss:	3/8 "	3/8 "	3/8 "
Nettogewicht:	ca. 40 kg	ca. 55 kg	ca. 70 kg
Bruttogewicht:	ca. 50 kg	ca. 67 kg	ca. 86 kg
Kesselvolumen:	8 l	13,5 l	20 l
Abmessungen (B x H x T in mm):	438 x 525 x 550	658 x 525 x 550	878 x 525 x 550

Optional

- ◆ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- ◆ **Barista-Steam:** Dampfschwert zum Schäumen und automatischen Aufheizen von Milch.

Datenblatt

Eta Beta

Bauseitige Voraussetzungen


- Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- Wasserabfluss: 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose (1- und 2-gruppig), CEE/Cekon-Steckdose (3-gruppig)
- Wasserfiltersystem: empfehlenswert

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.


Abmessungen

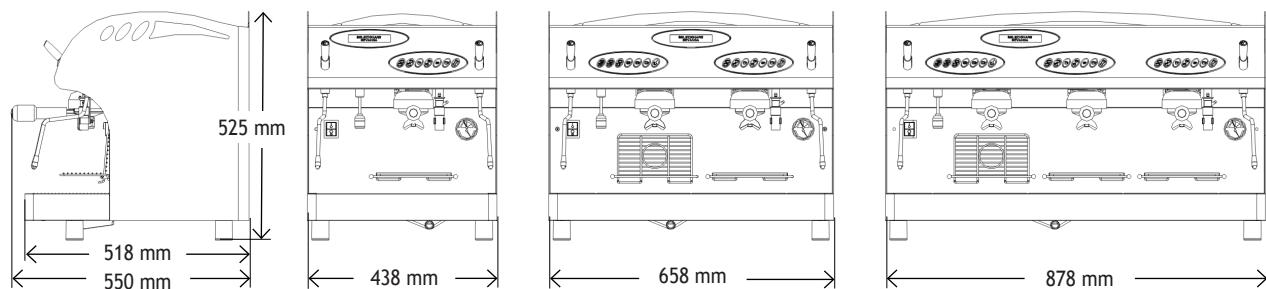


A: Tischausschnitt
für Zu- und Ablei-
tungen ca. 70 mm
Durchmesser

ACHTUNG

Der Abstand
des Gerätes von
Wänden und
Gegenständen
muss mindestens
100 mm betragen.

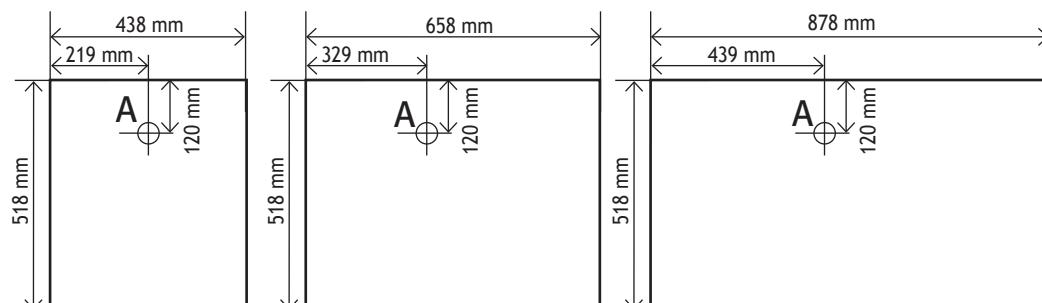

Anschlussschema

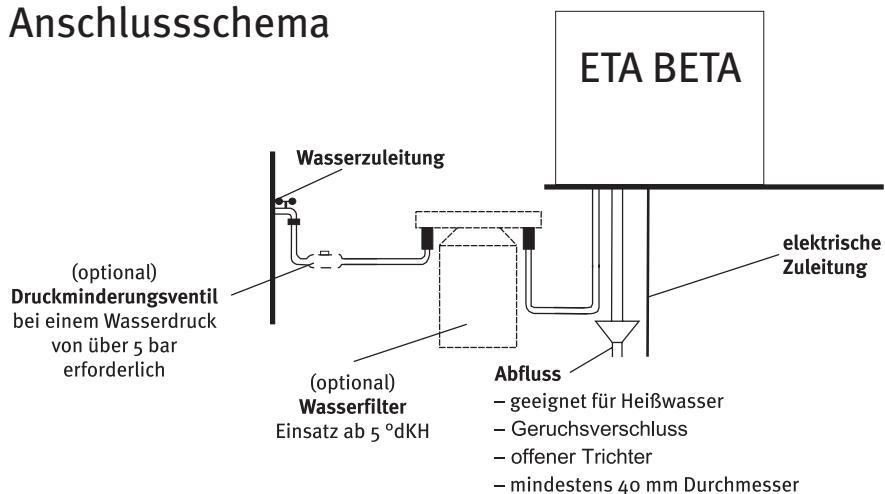

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de

COFFEMA
INTERNATIONAL

18L1406