



Das Coffema Kartenlesergehäuse aus hochwertig verarbeiteten Materialien ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Carimali-Vollautomaten, wenn es um das Thema Payment geht. Aufgrund der wechselbaren Frontblenden ist es mit einer Vielzahl von unterschiedlichen bargeldlosen Zahlungssystemen kompatibel.

Um die Akzeptanz moderner Zahlungsmöglichkeiten, wie z.B. NFC, Apple Pay, Google Pay, an Ihrem Gerät zu erhöhen, kooperiert Coffema als unabhängiges Unternehmen mit den gängigsten Anbietern.

Dieses Gehäuse wird von innen fest mit dem Carimali-Vollautomaten verschraubt. Dadurch ist ein unbefugter Zugriff nahezu unmöglich. Die Farben schwarz und weiß sind ab Lager erhältlich. Sonderlackierungen oder Folierungen auf Anfrage.

Technische Daten

Abmessungen (B X H X T) mit 30 mm Fuß	120 mm X 591 mm X 363 mm
Gewicht	ca. 6,5 kg
Farben	schwarz / weiß / Sonderfarben auf Anfrage
Erhältliche Standfüße	30 mm / 45 mm / 75 mm

Kompatible Maschinen*


Carimali Serie	Optima Serie
Carimali Soft	Optima Soft
Carimali Plus / Plus S	Optima Plus / Plus S
Carimali Smart	Optima Ultra
Carimali Ultra	

*Nur kompatibel mit den aufgeführten Vollautomaten von Carimali


Erhältliche Blenden

Artikelnummer	Beschreibung	
G5011	Blende lang Conti Data schwarz	Maxxvend 4
G5012	Blende lang Conti Data weiß	Maxxvend 4
G4587	Blende lang Nayax weiß	
G4588	Blende lang Nayax schwarz	
G4589	Blende lang Paycult weiß	Carus
G4590	Blende lang Paycult schwarz	Carus
G4591	Blende lang Dallmayr weiß	
G4592	Blende lang Dallmayr schwarz	
G4593	Blende lang Coges weiß	
G4594	Blende lang Coges schwarz	
G5039	Blende lang Conti Data schwarz	Maxxvend 5
G5038	Blende lang Conti Data weiß	Maxxvend 5
G6353A033	Blende lang Payter weiß	Payter P66
G6354A033	Blende lang Payter schwarz	Payter P66
G6777A033	Blende lang System Gantner weiß	Gantner
G6778A033	Blende lang System Gantner schwarz	Gantner

Neben den bereits erhältlichen Blenden besteht auch die Möglichkeit, kurzfristig Blenden für nicht aufgeführte Zahlssysteme oder in anderen Farben zu fertigen. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

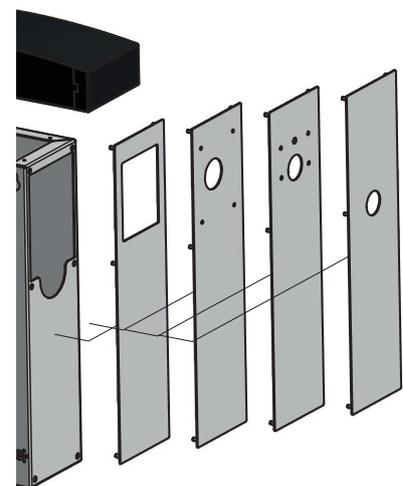


Abmessungen

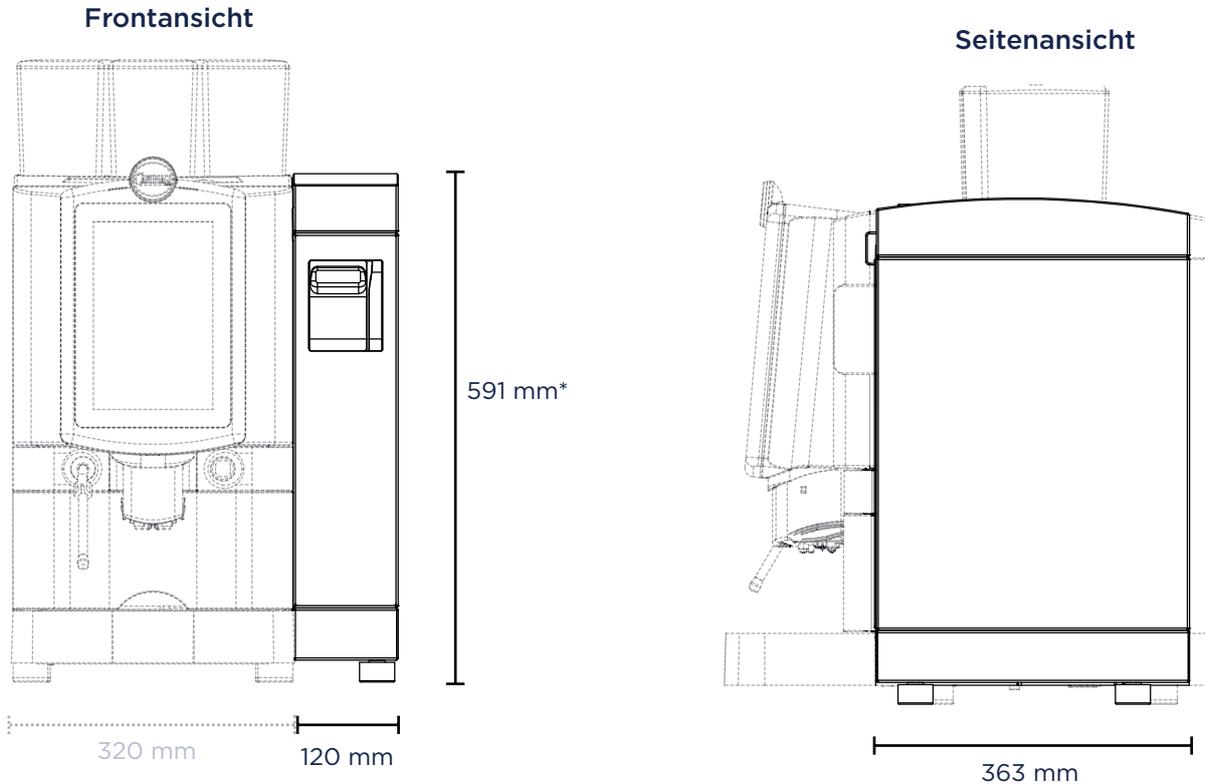

*Gesamthöhe mit eingeschraubtem 30 mm Fuß.

Maximale Größe des Lesesystems

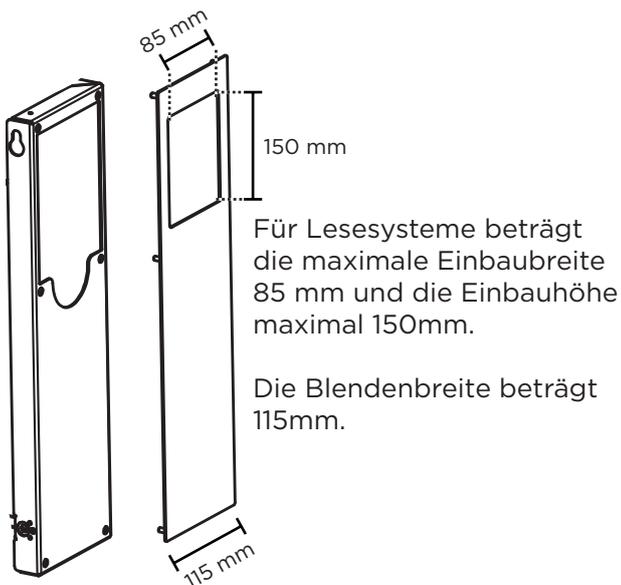

Bauseitige Voraussetzungen

Der Abstand der Maschine von Wänden und Gegenständen muss min. 50 mm betragen.

Elektroanschluss: eine separat, mit 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 V (empfehlenswert ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA).

Netzwerkanschluss RJ-45.

Aufstellung in horizontaler Lage auf einer ebenen, stabilen Fläche auf einer Höhe von min. 850 mm.

Diese Maschine darf nur in geschlossenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C und maximal 80% Luftfeuchtigkeit betrieben werden.