

# Datenblatt Carimali Plus S



Datenblatt Carimali Plus S

## Ausstattung

- ♦ 7"-Touch-Screen-Display
- ♦ bis zu 30 Getränkemöglichkeiten
- ♦ Sprachauswahl bei jeder Getränkeausgabe
- ♦ Einspielen von Filmsequenzen für die Getränkeausgabe
- ♦ separate Heißwasserausgabe
- ♦ Kaltwasserbeimischung für Teewasser
- ♦ Bewegungsmelder (automatischer Standby-Modus)
- ♦ automatischer Milchaufschäumer mit Selbstreinigungssystem nach jeder Ausgabe
- ♦ programmierbare Spül- und Selbstreinigungsfunktionen für Brühgruppe und Milchsystem
- ♦ freie Temperaturwahl für Kaffeegetränke
- ♦ Heißwasser-Bypass-Funktion
- ♦ Festwasseranschluss
- ♦ Farbe: weiß oder schwarz

## Technische Daten

	Topping	Frischmilch
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2300 W	3500 W
empfohlene Tagesleistung:	ca. 160 Tassen	ca. 160 Tassen
Stundenleistung Heißwasser:	40 Liter	40 Liter
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Kaffeekessel:	1,0 l, 1800 W	1,0 l, 1800 W
Dampfkessel:	–	1,0 l, 1200 W
Anzahl Cappuccinatoren:	–	1
Anzahl Mühlen:	1	2
Anzahl Bohnenbehälter:	1	2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	0,65 kg	je 0,65 kg
Anzahl Mixer:	2	1
Anzahl Instantbehälter:	2	1
Fassungsvermögen Instantbehälter:	je 1,25 kg Schokolade oder 1 kg Instantpulver	1,25 kg Schokolade
Abmessungen [B x H x T] in mm:	324 x 717 x 560	324 x 717 x 560
Fassungsvermögen Kaffeefassungsvermögen Kaffeefassungsvermögen	ca. 60 Portionen	ca. 60 Portionen
Nettogewicht:	ca. 38 kg	ca. 42 kg
Bruttogewicht	ca. 45 kg	ca. 49 kg
höhenverstellbarer Getränkeauslauf:	80 – 160 mm	80 – 160 mm

## Optional

- ♦ Self-Service-Paket (Tropfschalenverriegelung, Türverriegelung für Handeinwurf, Tassenanschlag, abschließbare Produktbehälter)
- ♦ Telemetrie: kabelloser Datentransfer für Auswertungen und Fernwartungen
- ♦ MDB-Schnittstelle für Münzwechsler, Münzprüfer und bargeldlose Zahlungssysteme
- ♦ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- ♦ integriertes Kartenlesegerät für Kellnerkarten, Managerkarten, Wertkarten und Servicekarten
- ♦ Wasserabfluss
- ♦ AquaModul: System für mobile Wasserversorgung
- ♦ Barista-Steam: Dampfschwert zum Schäumen und automatischen Aufheizen von Milch

## Technologien



MaxSave: patentierte Technologie, um Energieeinsparungen zu maximieren.



Power Clean: garantiert maximale Hygiene für Milchsystem und Dampfkessel.



7"-Touch-Display: Getränkesymbole, Handelsmarken und Werbespots können individuell angepasst werden.



USB-Anschluss: für das Laden eigener Werbespots/Präsentationen etc. in das TFT-Display



MTT Milchpumpensystem: Gibt milchbasierte Getränke mit der gewünschten Temperatur aus.



CoffeeCreator: Programm zur Einstellung der Maschinenparameter über den Computer.



FridgePlus: Zeigt an, wenn die Milchtemperatur zu hoch ist und stoppt die Ausgabe von milchbasierten Getränken.



Lautsprecher: Stereo-Soundausgabe für Musik, Werbespots und andere Mitteilungen.

**Coffema International GmbH**  
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg  
Tel.: +49 40 500 250  
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de




# Datenblatt

## Carimali Plus S

### Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: empfehlenswert
- ♦ Wir empfehlen min. 140 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.

### Tischausschnitt

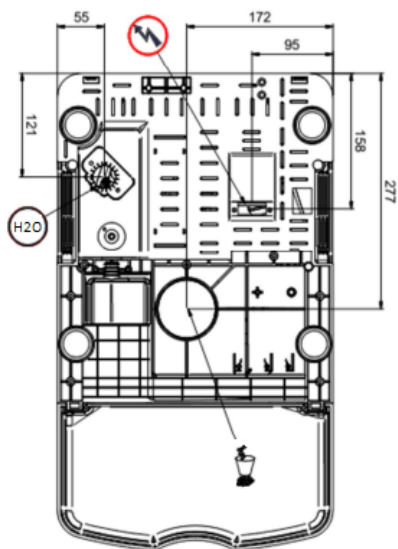

Tischausschnitt für Wasser- und Stromleitungen: ca. 70 mm Durchmesser

Tischausschnitt für Satzrutsche (optional): ca. 80 mm Durchmesser


Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

### CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

### Anschlussschema

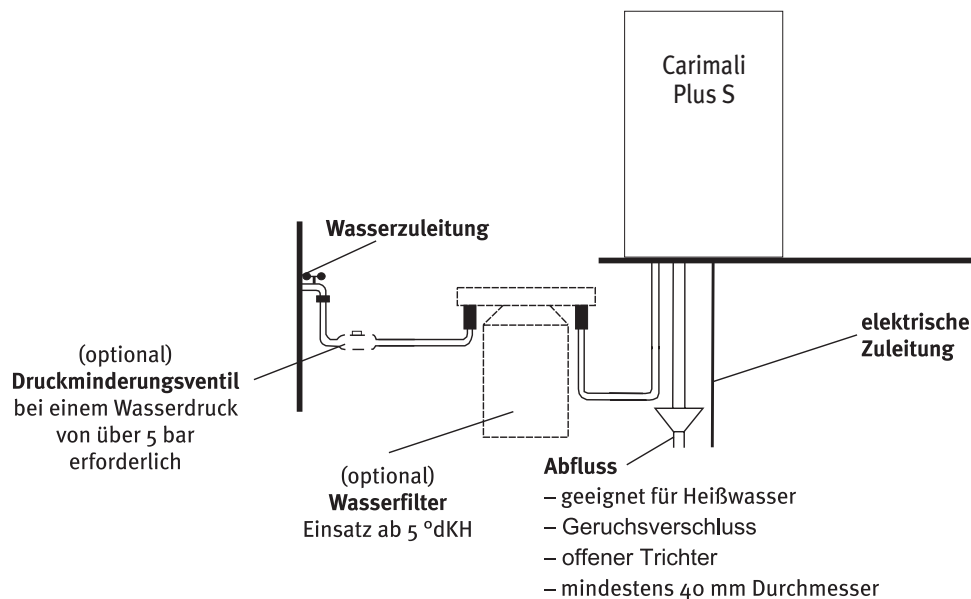

Coffema International GmbH  
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg  
Tel.: +49 40 500 250  
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de

