

Datenblatt

Carimali Smart

In der Zubereitung und Produktqualität lässt dieser Kaffeevollautomat keine Wünsche offen. So zaubern Sie im Handumdrehen verschiedenste Kaffeespezialitäten aus frisch gemahlene, ganzen Kaffeebohnen. Zusätzlich verfügt dieses Hochleistungsgerät in der Serienausstattung (mit Frischmilch) über einen zusätzlichen Produktbehälter, der mit Milch- oder mit Schokopulver befüllt werden kann. Die Topping-Version bietet neben einer Mühle zwei Produktbehälter für Schoko- und Milchpulver.



Datenblatt Carimali Smart

Ausstattung

- ◆ vollautomatische Kaffeegruppe aus Edelstahl
- ◆ Heißwasser- und Dampf Ausgabe
- ◆ Heißwasser-Bypass-Funktion
- ◆ RGB-Display
- ◆ 8 Produkttasten, 3-fach programmier
- ◆ Vibrationspumpe
- ◆ programmierbare Spül- und Selbstreinigungsfunktionen
- ◆ Festwasseranschluss
- ◆ Farbe: weiß und schwarz

Technische Daten

	Topping	Frischmilch
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1800 W	3500 W
empfohlene Tagesleistung:	120 Tassen	120 Tassen
Stundenleistung Heißwasser:	20 Liter	20 Liter
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Kaffeekessel:	0,6 l, 1800 W	0,6 l, 1800 W
Dampfkessel:	–	0,6 l, 1200 W
Anzahl Mühlen:	1	2
Anzahl Bohnenbehälter:	1	2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	0,65 kg	je 0,65 kg
Anzahl Mixer:	2	1
Anzahl Instantbehälter:	2	1
Fassungsvermögen Instantbehälter:	je 2 Liter	2 Liter
Abmessungen [B x H x T] in mm:	324 x 717 x 560	324 x 717 x 560
Fassungsvermögen Kaffeesatzschublade:	ca. 60 Portionen	ca. 60 Portionen
Nettogewicht:	ca. 41 kg	ca. 52 kg
höhenverstellbarer Getränkeauslauf:	95 – 155 mm	95 – 155 mm

Technologien

-  **Power Clean:** garantiert maximale Hygiene für Milchsystem und Dampfkessel.
-  **TFT 5,7" Graphic Display:** Getränkesymbole, Handelsmarken und Werbespots können individuell angepasst werden.
-  **MTT Milchpumpensystem:** Gibt milchbasierte Getränke mit der gewünschten Temperatur aus.
-  **FridgePlus:** Zeigt an, wenn die Milchtemperatur zu hoch ist und stoppt die Ausgabe von milchbasierten Getränken.

Optional

- ◆ Self-Service-Paket (Tropfschalenverriegelung, Türverriegelung für Handeinwurf, Tassenanschlag, abschließbare Produktbehälter, Kaffeesatzrutsche mit Unterthekenauswurf)
- ◆ Bohnenbehälter à 1,1 kg
- ◆ Instantbehälter à 3 Liter
- ◆ integriertes Kartenlesegerät für Kellnerkarten, Managerkarten, Wertkarten und Servicekarten
- ◆ Telemetrie: kabelloser Datentransfer für Auswertungen und Fernwartungen
- ◆ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- ◆ MDB-Schnittstelle für Münzwechsler, Münzprüfer und bargeldlose Zahlungssysteme
- ◆ AquaModul: System für mobile Wasserversorgung

Coffema International GmbH
 Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
 Tel.: +49 40 500 250
 vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



Datenblatt

Carimali Smart

Bauseitige Voraussetzungen


- ♦ Wasseranschluss: 3/8 " mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: empfehlenswert

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Abmessungen

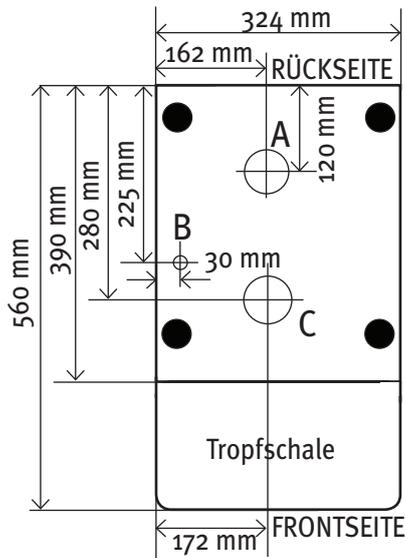


A: Tischausschnitt für Wasserzu- und Ableitungen und Strom
ca. 70 mm Durchmesser

B: Tischausschnitt für Milchschlauch
ca. 10 mm Durchmesser


C: Tischausschnitt für Satzrutsche (optional)
ca. 80 mm Durchmesser

ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

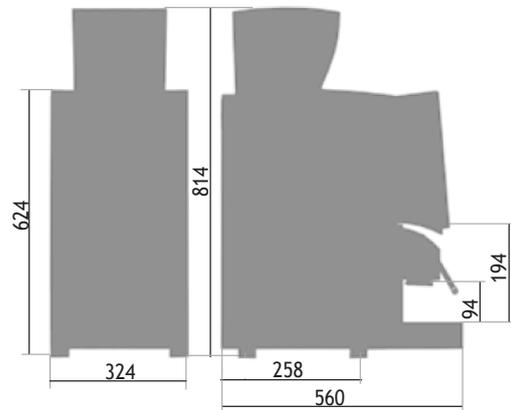

Anschlussschema

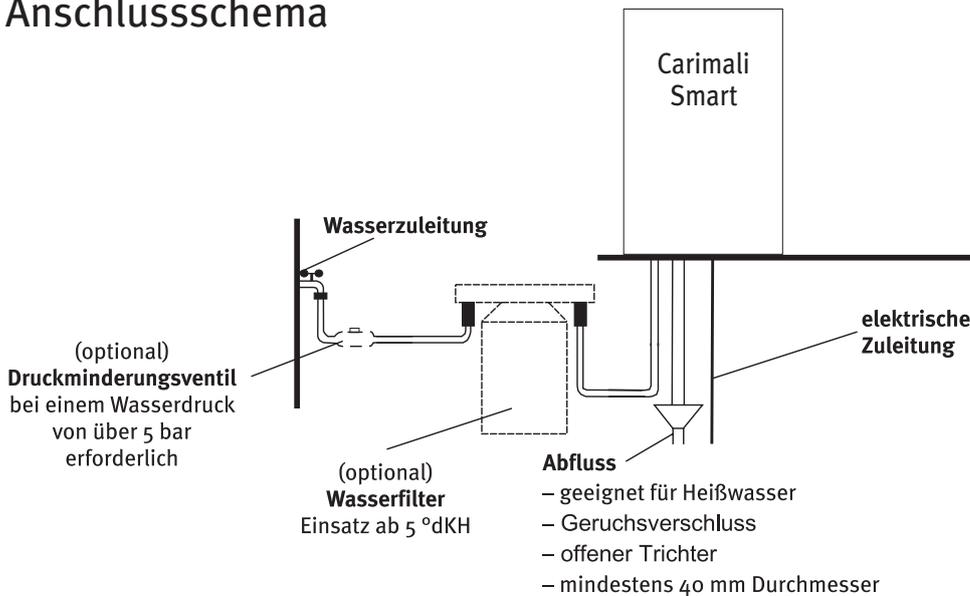

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



24K1502